


# VOLQUETE PARA ASPIRACIÓN BASCULANTE

AS

Recuperación polvo-virutas con grupo de aspiración.  
Soporta hasta 40 bares de depresión.  
Adaptable a todo tipo de conexión.

10 AÑOS  
GARANTÍA\*

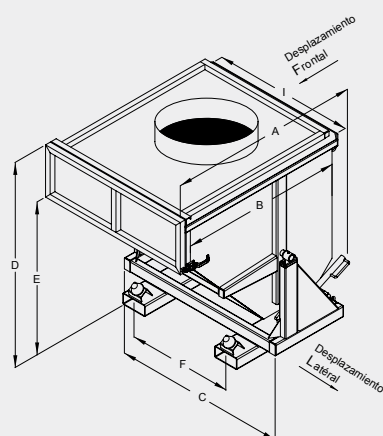

Opción virola especial



Tapa frontal articulada con cierre por palanca ajustable



Trampilla estanca con junta EPDM 40X10

## CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 550 a 1950 litros
- Caja en chapa plegada 3 mm con refuerzos indeformables de 4 mm
- Articulaciones sobre cojinetes indeformables con engrasadores
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo
- Accionamiento manual del basculamiento con palanca.
- Conexión con virola específica posible, consúltenos
- Acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificable por encargo
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Modelo sin ruedas con toma transpalet entre los acoplamientos
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias Ø160 y pasamanos

| Capacidad litros | Carga Kg | Ruedas Ø | Sentido de desplazamiento | A    | B    | C    | I    | D    | F   | Sección acoplamiento interior | Peso kg | Ref. pintada |
|------------------|----------|----------|---------------------------|------|------|------|------|------|-----|-------------------------------|---------|--------------|
| 550              | 2000     | -        | -                         | 1380 | 1200 | 1000 | 745  | 1325 | 740 | 170 x 70                      | 305     | ASP05000     |
| 550              | 1800     | 160 P    | Fr                        | 1380 | 1200 | 1000 | 745  | 1375 | 310 | 170 x 70                      | 317     | ASP05161     |
| 750              | 2000     | -        | -                         | 1380 | 1200 | 1250 | 1000 | 1325 | 740 | 170 x 70                      | 328     | ASP08000     |
| 750              | 1800     | 160 P    | Fr                        | 1380 | 1200 | 1250 | 1000 | 1375 | 560 | 170 x 70                      | 340     | ASP08161     |
| 950              | 2500     | -        | -                         | 1400 | 1220 | 1250 | 1000 | 1480 | 740 | 170 x 70                      | 398     | ASP11000     |
| 950              | 2400     | 160 F    | Fr                        | 1400 | 1220 | 1250 | 1000 | 1545 | 560 | 170 x 70                      | 418     | ASP11162     |
| 1450             | 2800     | -        | -                         | 1400 | 1220 | 1750 | 1500 | 1480 | 900 | 170 x 70                      | 510     | ASP15000     |
| 1450             | 2400     | 160 F    | La                        | 1400 | 1220 | 1750 | 1500 | 1545 | 900 | 170 x 70                      | 530     | ASP15162     |
| 1950             | 3000     | -        | -                         | 1400 | 1220 | 2250 | 2000 | 1480 | 900 | 170 x 70                      | 609     | ASP20000     |
| 1950             | 2400     | 160 F    | La                        | 1400 | 1220 | 2250 | 2000 | 1545 | 900 | 170 x 70                      | 629     | ASP20162     |

Ruedas : P=alu/polietano, F=hierro fundido. Altura total D sin virola. Desplazamiento frontal (Fr) o desplazamiento lateral (La)  
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso