

ENGANCHES MULTIFUNCIÓN


AM



Herramienta todo en uno. Homologada por un organismo de control.
Montaje en las horquillas de una carretilla elevadora.
2 modelos


Ref. AMP30000

Para clase III

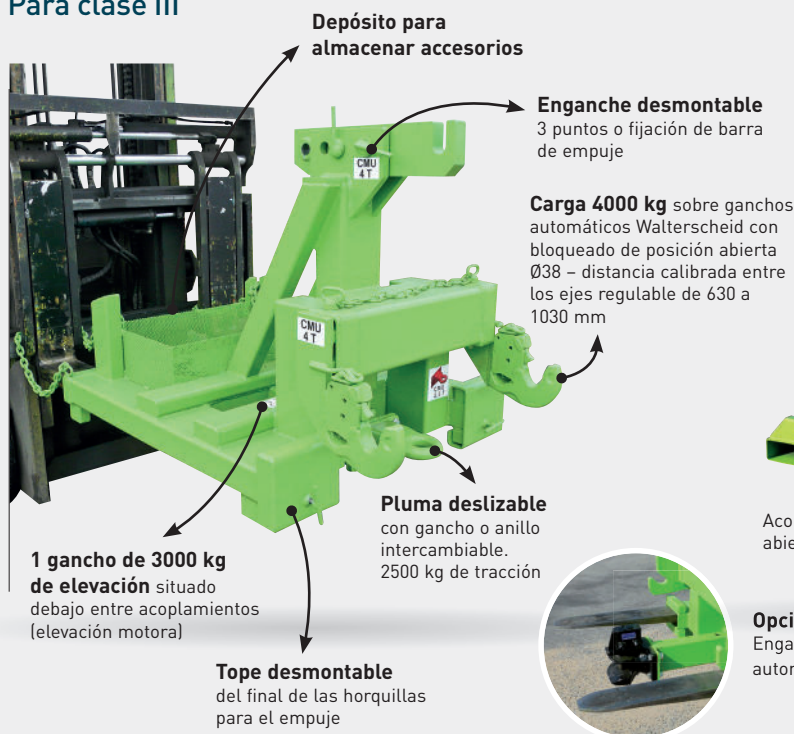

Ref. AMP05000

Para tracción y elevación

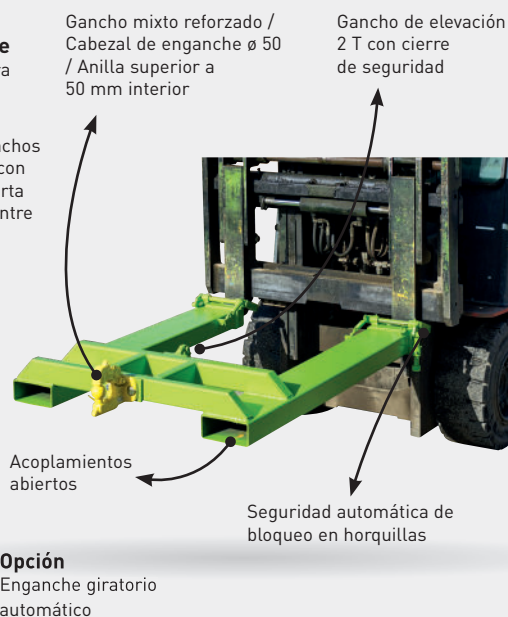

INSPECCIÓN OBLIGATORIA : Antes de su uso, examinar que el accesorio de elevación, la carretilla y su uso sean adecuados entre sí.

CARACTERÍSTICAS

AMP30000

- Manipulación de maquinaria agrícola
- Realización a medida según aplicación desde versión de base AMP30000.
- Montaje en horquillas de carretilla elevadora
- Enganche de tres puntos mediante ganchos y barra de empuje regulable
- Pluma telescópica con gancho para tracción en remolque, esparcidor, etc
- Homologado por un organismo de control
- Opciones : toma de fuerza hidráulica y potencia de pluma desmontable



CARACTERÍSTICAS

AMP05000

- Toma de horquillas de sección 170 x 70 int. – distancia entre ejes 800 mm
- Carga vertical estática en el gancho mixto: 375 kg
- Carga remorcable máxima en el gancho bola: 3 T 5
- Carga 2 T en el gancho de elevación interior
- Toma de horquillas: 1250 mm
- Peso: 80 kg