


VOLQUETE BASCULANTE REFORZADO

GIN

Para productos pesados (escombros, residuos de obra, metales). Toma en el tope de las horquillas.

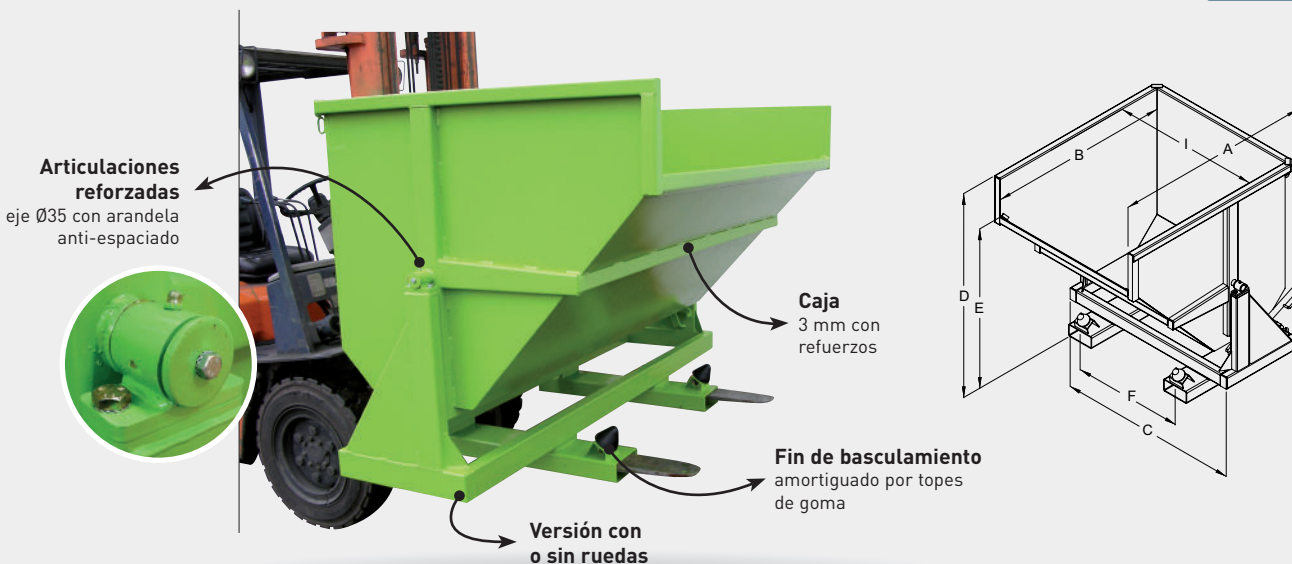

Toma en el tope de horquillas



Toma transpalet entre los acoplamientos



Refuerzos de caja

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 550 a 2500 litros
- Caja en chapa plegada 3 mm
- Caja plegada con cinturón superior reforzado con borde 3 pliegues anticorte
- Refuerzos laterales, frontales y sobre fondo de caja
- Chasis rígido tubular de 4 y 5 mm
- Acoplamientos abiertos excepto INP25000
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo
- Accionamiento manual del basculamiento con palanca
- Toma carretilla en acoplamientos sección interior 170 x 70 mm y distancia entre ejes (F) modificable por encargo
- Modelo sin ruedas con toma transpalet entre los acoplamientos
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias y pasamanos
- Entregado con 1 cadena de seguridad
- Opciones por encargo

Capacidad litros	Carga Kg	Ruedas Ø	Sentido de desplazamiento	A	B	C	I	D	E	F	Peso kg	Ref. pintada
Serie 80 (altura interior caja 800 mm)												
550	2000	-	Fr	1250	1200	1000	750	1250	1080	740	180	INP05000
550	1800	160 P	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	310	194	INP05161
750	2000	-	Fr	1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	205	INP08000
750	1800	160 P	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	560	217	INP08161
950	2500	-	Fr	1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	220	INP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	810	240	INP10162
1150	2500	-	La	1250	1200	1750	1500	1295	1080	900	240	INP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	260	INP12162
Serie 100 (altura interior caja 1000 mm)												
950	2500	-	Fr	1300	1220	1250	1000	1400	1140	740	230	INP11000
950	2400	160 F	Fr	1330	1220	1250	1000	1460	1210	560	250	INP11162
1450	2800	-	Fr	1300	1220	1750	1500	1400	1140	900	285	INP15000
1450	2400	160 F	La	1330	1220	1750	1500	1460	1210	900	305	INP15162
1950	3000	-	La	1300	1220	2250	2000	1400	1140	900	320	INP20000
1950	2400	160 F	La	1330	1220	2250	2000	1460	1210	900	340	INP20162
Serie 120 (altura interior caja 1200 mm)												
2500	3000	-	La	1470	1325	2250	2000	1625	1280	900	372	INP25000

Desplazamiento lateral (La) o frontal (Fr) - Ruedas : P=alu/políuretano, F=hierro fundido - Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.