

VIGA DE SUSPENSIÓN PARA VACIADO DE LOS CONTENEDORES CP

PL




Manutención con horquillas de carretilla elevadora.
2 modelos : toma superior y toma inferior.
Homologado por organismo de control.

! VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
¡Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + volquete + carretilla!



MODELO PL TOMA SUPERIOR





CARACTERÍSTICAS

- Versión utilizada en estándar con el modelo CP
- Viga con caballete para sujeción horizontal

| Capacidad litros contenedor CP | L | C | K | F | Sección acoplamientos interior | Peso kg | Ref. pintada |
|--------------------------------|------|------|------|-----|--------------------------------|---------|--------------|
| 575 | 1395 | 1080 | 1745 | 765 | 170 x 70 | 60 | PLP09000 |
| 700 | 1495 | 1080 | 1825 | 765 | 170 x 70 | 60 | PLP09000 |
| 880 | 1495 | 1280 | 1825 | 765 | 170 x 70 | 65 | PLP10000 |
| 1000 | 1495 | 1420 | 1825 | 765 | 170 x 70 | 76 | PLP11000 |

Sección acoplamientos y distancia entre ejes (F) modificables por encargo - Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Modelo PL TOMA INFERIOR

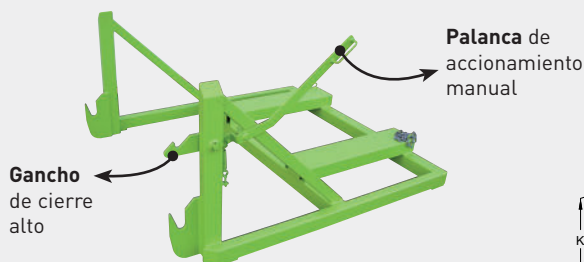

CARACTERÍSTICAS

- Modelo utilizado cuando la altura de levantamiento es demasiado pequeña
- CDG a 1750 mm (controlar la capacidad de carga de la carretilla)

| Capacidad litros contenedor CP | L | C | K | F | Sección acoplamientos interior | Peso kg | Ref. pintada |
|--------------------------------|------|------|-----|-----|--------------------------------|---------|--------------|
| 575 | 2205 | 1185 | 715 | 785 | 170 x 70 | 110 | PLP20000 |
| 700 | 2305 | 1185 | 855 | 785 | 170 x 70 | 110 | PLP20000 |
| 880 | 2305 | 1380 | 855 | 785 | 170 x 70 | 114 | PLP30000 |
| 1000 | 2305 | 1520 | 855 | 785 | 170 x 70 | 117 | PLP40000 |

Sección acoplamientos y distancia entre ejes (F) modificables por encargo - Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.



Vaciado con PL toma inferior



Accionamiento manual por palanca



Vaciado con PL estándar toma superior