


# PALA CARGADORA

## BASCULAMIENTO HIDRÁULICO



**Montaje directo sobre horquillas.**  
**Basculamiento hidráulico.**  
**Facilidad de uso.**  
**Recuperación en el suelo de productos a granel.**

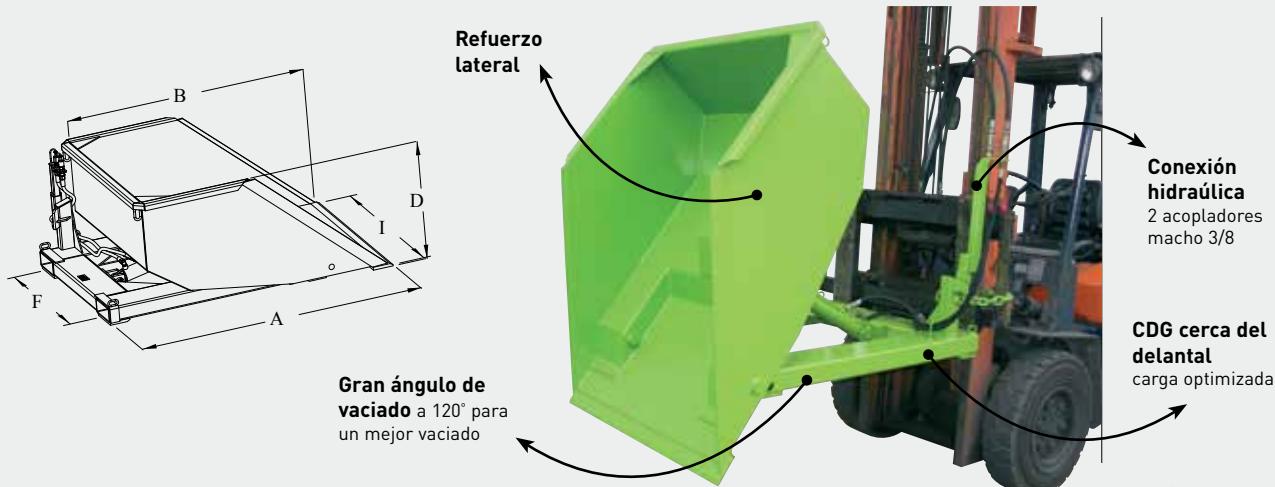

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 0.25 a 4 m<sup>3</sup>
- Fondo de 5 mm y 6 mm según capacidades
- Lámina de desgaste biselada dureza 400 HB esp. 15 mm
- Vertido hidráulico con 1 cilindro doble efecto a conectar con la carretilla - posibilidad de conectarse sobre el delantal de la carretilla elevadora (2 cilindros en el modelo 4 m<sup>3</sup>)
- Entregado con flexibles montados sobre soporte

Capacidad m <sup>3</sup>	Carga kg	A	B	I	D	F	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas	Peso kg	Ref. pintada
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1.2	2000	1790	1500	1500	820	900	170 x 70	780	395	PHP15015
1.7	2500	1790	1500	2150	820	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2	3000	1790	1500	2150	1020	900	170 x 70	780	488	PHP20025
2.5	3000	1880	1700	2150	1070	900	170 x 70	750	584	PHP20030
3	3500	1880	1700	2500	1220	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.