


PALA CARGADORA

BASCULAMIENTO MECÁNICO



Montaje directo sobre horquillas.
Accionamiento manual por palanca.
Recuperación en el suelo de productos a granel.

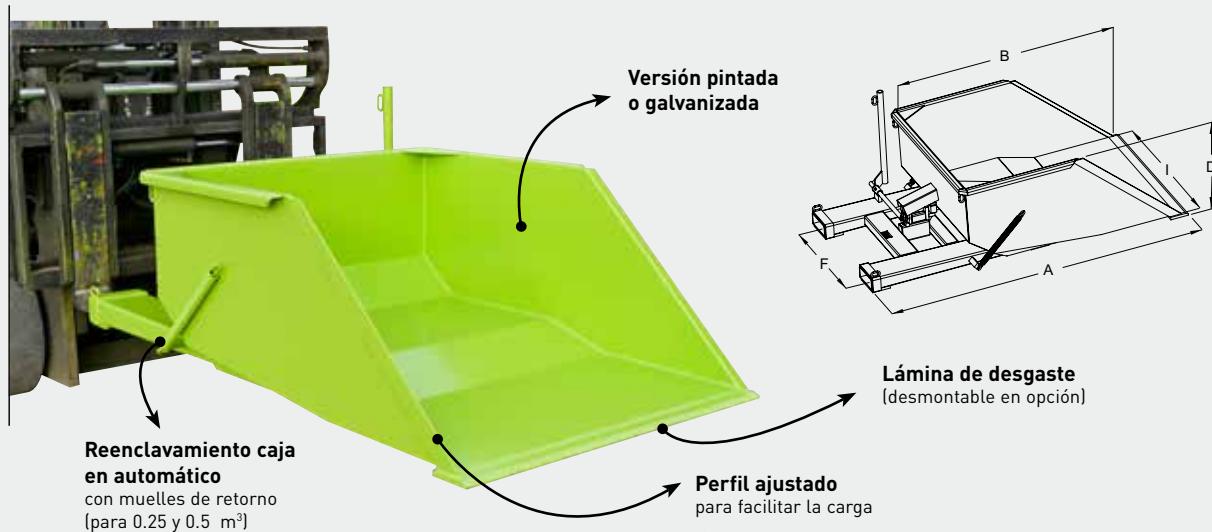

CARACTERÍSTICAS		Capacidad m³	Carga kg	A	B	I	D	F	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas	Peso kg	Ref. pintada
— Capacidad de 0.25 a 2.5 m³		0.25	1000	1720	1100	750	490	470	170 x 65	1060	168	PMP07502
— Fondo de 5 mm hasta 0.8 m³ y 6 mm para volúmenes superiores, lados en 5 mm		0.5	1500	1940	1300	1000	560	700	170 x 65	1060	220	PMP10005
— Lámina de desgaste biselada dureza 400 HB esp. 15 mm		0.8	2000	1950	1300	1300	760	700	170 x 65	1060	270	PMP13010
— Entrada de acoplamientos reforzada con cintura soldada		1.3	2000	1950	1500	1500	800	900	170 x 65	1110	353	PMP15015
— Ángulo de basculamiento : 120°		1.8	2500	1855	1500	2150	800	900	170 x 70	1050	445	PMP20020
— Gancho y muelle de bloqueo protegidos bajo cárter de chapa		2	2500	1855	1500	2150	1010	900	170 x 70	1030	470	PMP20025

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.