

Facilite sus manutenciones

CONTENEDORES

PALAS Y CANGILONES

TOLVAS

ACCESORIOS

A MEDIDA



ACCESORIOS

ACCESORIOS

AM	Enganches multifunción	69
AT	Enganches para carretilla elevadora	68
BP	Basculador de palets	70
CC	Pescante de elevación regulable con cremalleras	72
CH	Caballete	74
CHS	Caballetes especiales a medida	75
CN	Cuchilla quita nieve	81
CR-B	Pescante soporte Big-Bag	76
CR-C	Pescante de elevación 1 gancho	77
CR-F	Pescante con pluma	80
CR-H	Pescante hidráulico para enrejados soldados	82
CR-T	Pescante para enrejados soldados	71
CRS	Accesorios de elevación a medida	85
CS-A CS-F	Cargador de sacos	78
CS-O	Cargador de sacos toma alta	79
EP	Espolón	84
FQ	Ensanchador de horquillas a medida	73
FR	Alargadores de horquillas	86
MF	Molde para fardos	88
MP	Manipulador de placas de yeso	92
PC	Protección de horquillas	87
QL	Rampa móvil de entrega	88
RB	Volteador de barriles	89
RC	Basculador de cajas toma inferior	90
RP	Basculador de cajas toma superior	91



ENGANCHES PARA CARRETILLA ELEVADORA

AT

- Desplazamiento con seguridad y puesta a nivel fácilmente de móvil-home, caravana...
- Tráfico en vías privadas.
- Toma horquillas longitud 1200 máximo en acoplamientos sección int.170x70 – Entre ejes 800mm.
- Compatible con carretilla frontal y telescópica.

Ref. ATP10000



Ref. ATP12000



Ref. ATP15000



CARACTERÍSTICAS

Ref. ATP10000


- Modelo equipado con una rótula en codo
- Permite movimientos más amplios
- Carga vertical estática sobre la rótula : 120 kg máx
- Carga remolcable : 2000 kg máx
- Peso 79 kg

Ref. ATP12000

- Modelo equipado con un gancho mixto con 1 rótula
- Permite su manipulación a través de un cabezal de elevación en bola o anillo
- Carga vertical estática máx :
 - Sobre la rótula : 120 kg
 - Sobre el gancho : 120 kg
- Carga remolcable máx :
 - Sobre la rótula : 1500 kg
 - Sobre el gancho : 3500 kg
- Peso 80 kg

Ref. ATP15000

- Modelo equipado con un gancho mixto reforzado
- Apreciado por los profesionales por su seguridad y robustez
- Utilizable con remolques con anillo y enganche
- El gancho mixto compuesto de una pinza y una bola permite ambos usos
- Fijación reforzada sobre talones de las horquillas
- Carga vertical estática en el gancho con bola: 375 kg
- Carga máxima remolcable en el gancho con bola: 3T5
- Peso 83 kg

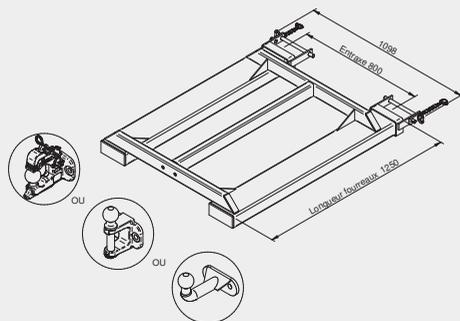

Montaje rápido con bloqueo de seguridad en los talones de las horquillas



Enganche seguro con gancho mixto

ENGANCHES MULTIFUNCIÓN


AM



- Herramienta todo en uno. Homologada por un organismo de control.
- Montaje en las horquillas de una carretilla elevadora.
- 2 modelos

Ref. AMP30000

Para clase III

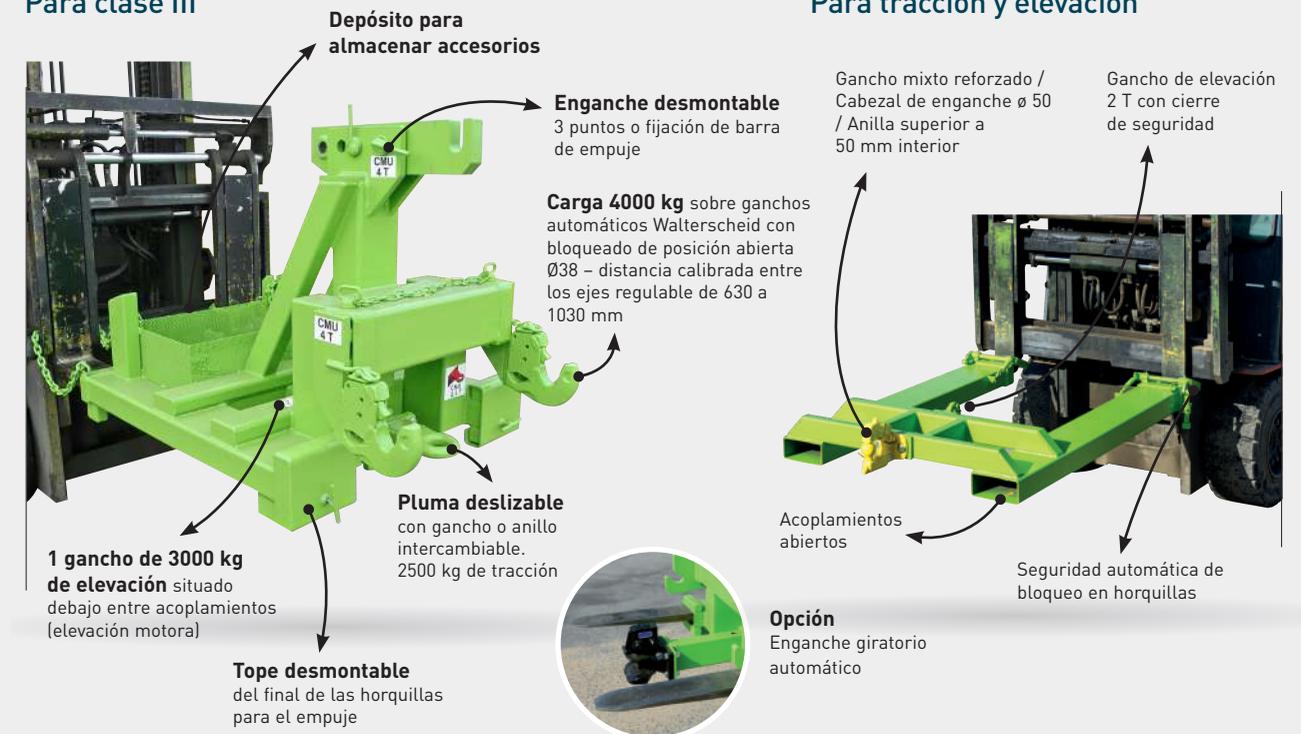

INSPECCIÓN OBLIGATORIA : Antes de su uso, examinar que el accesorio de elevación, la carretilla y su uso sean adecuados entre sí.

CARACTERÍSTICAS

AMP30000

- Manipulación de maquinaria agrícola
- Realización a medida según aplicación desde versión de base AMP30000.
- Montaje en horquillas de carretilla elevadora
- Enganche de tres puntos mediante ganchos y barra de empuje regulable
- Pluma telescópica con gancho para tracción en remolque, esparcidor, etc
- Homologado por un organismo de control
- Opciones : toma de fuerza hidráulica y potencia de pluma desmontable



Enganche tres puntos



AMP05000 2 funciones: tracción o elevación

CARACTERÍSTICAS

AMP05000

- Toma de horquillas de sección 170 x 70 int. – distancia entre ejes 800 mm
- Carga vertical estática en el gancho mixto: 375 kg
- Carga remolcable máxima en el gancho bola: 3 T 5
- Carga 2 T en el gancho de elevación interior
- Toma de horquillas: 1250 mm
- Peso: 80 kg

BASCULADOR DE PALETS



CUCHILLA QUITA NIEVE



Descarga de los paletas sin esfuerzo.
Montaje sobre horquillas.
Paleta mantenida.




CARACTERÍSTICAS

Modelo patentado - Ref. BPP05000

- Dimensiones totales : 580 x 1745 x alt. 465 mm
- Peso 125 kg
- Longitud máxima de la carga : 1100 mm (espacio disponible para las garras)
- Accionamiento manual del basculamiento con palanca
- Toma horquillas en acoplamiento sección interior 145 x 55 int. y distancia entre ejes 388 mm
- 2 cables limitadores de final de carrera

¡RETIRE EL CONTENIDO DE SU PALETA (PAQUETES CARTÓN, PLÁSTICOS, BOLSOS, INCÓMODOS...) SIN EL MENOR ESFUERZO!

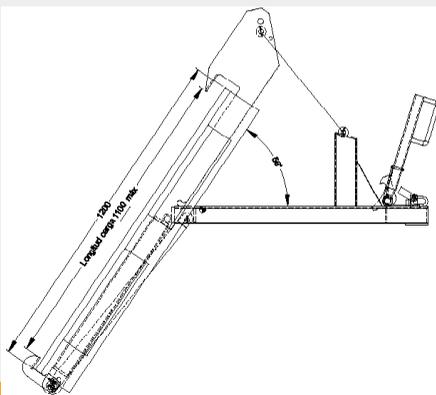

Cuchilla acero o caucho intercambiable.
Rápido y eficaz para la nieve.
Montaje rápido sobre horquillas.



CARACTERÍSTICAS

2 MODELOS :

- Con banda rascadora de caucho atornilla muy resistente (65 shores), evita deteriorar los suelos de los que se va a retirar la nieve. Altura cuchilla (D) 825 mm
- Con cuchilla de acero atornillada (dureza 400 HB), puede ser utilizado todo el año para nivelar o limpiar superficies. Altura cuchilla (D) 800 mm

Anchura cuchilla mm (C)	Ruedas Ø	A	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. cuchilla acero	Ref. cuchilla caucho
1500	-	1270	600	170 x 70	180	CNP15000	-
1500	125	1270	600	170 x 70	190	CNP15121	CNP16121
2000	-	1270	600	170 x 70	215	CNP20000	-
2000	125	1270	600	170 x 70	225	CNP20121	CNP21121
2500	-	1270	600	170 x 70	250	CNP25000	-
2500	125	1270	600	170 x 70	260	CNP25121	CNP26121

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE DE ELEVACIÓN REGULABLE CON CREMALLERAS

CC

Mantenimiento seguro de cargas largas :
paquetes, planchas, madera, cargas, etc.
Homologado por un organismo de control.

Fabricación por encargo
¡ Nos adaptamos a sus necesidades !



INSPECCIÓN OBLIGATORIA : Antes de su uso, examinar que el accesorio de elevación, la carretilla/grúa y su uso sean adecuados entre sí.



RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

Distancia del delantal a los ganchos (mm)	Distancia mínima entre los ganchos (mm)	Distancia máxima entre los ganchos (mm)	Largo deseado de la cadena (mm)	Distancia entre los ejes (mm)	Capacidad de la carretilla (toneladas)	Sección y largo de las horquillas de la carretilla (mm)	Tipo de la carga	Dimensiones (mm) l x a	Peso de la carga (Kg)
B	E1	E2	D1	F					

Puede descargar esta tabla en la página CC de nuestro sitio web.


ENSANCHADOR DE HORQUILLAS A MEDIDA

FQ

Fabricación sobre medida.
Compra económico en comparación a un sistema hidráulico.
Sistema de bloqueo en los talones de las horquillas.



¡ Denos sus exigencias técnicas para una realización a medida adaptada a sus necesidades !

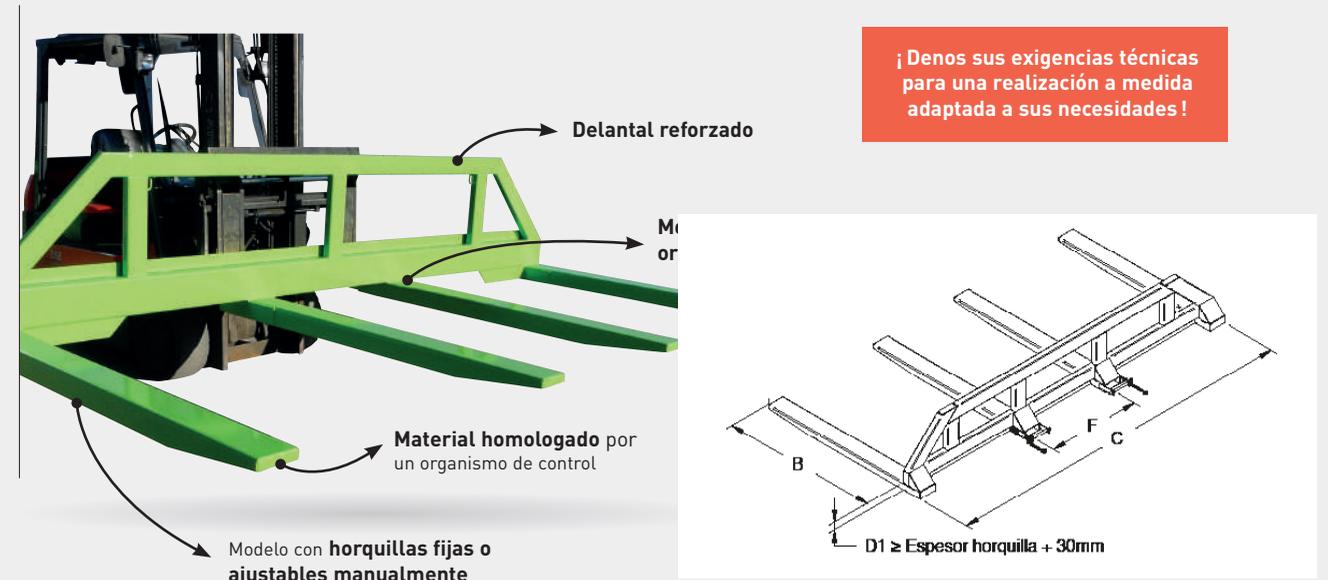

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.



RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

Longitud útil (mm)	Altura útil (mm)	Largo total (mm)	Entre-ejes max. de la carretilla (mm)	Capacidad de carga de la carretilla (Tonelada)	Sección y largo horquillas de la carretilla (mm)	Tipo de la carga	Dimensiones (mm) l x a	Peso de la carga Kg
B	D1	C	F					

Tabla descargable en la página FQ del web.

CABALLETE

CH

CABALLETES ESPECIALES A MEDIDA

CHS

Manutención y transporte asegurados de carpinterías, placas...
3 modelos.

Ref. CHP15000

Carga admisible 3000 kg

1 anillo central para toma grúa entregado



Toma carretilla en acoplamiento en 170 x 70 mm

2 rampas laterales para fijación de correas

Ref. CHP25000

Carga admisible 1500 kg

2 anillos para toma grúa con refuerzos



Profundidad 1700 mm máx

Traviesas y largueros cubiertos con perfil de goma intercambiables

Ref. CHP08000

Carga admisible 800 kg

1 anillo central para toma grúa con refuerzos



Caballette con apoyos verticales

Platillos-soporte de 1700 mm con bordes anti-deslizamiento

CARACTERÍSTICAS

Ref. CHP15000

- Caballete con apoyos inclinados
- Traviesas y largueros cubiertos con perfil de goma intercambiables
- Fabricación especial por encargo

Ref. CHP25000

- Caballete con apoyos inclinados
- Toma carretilla en bucles inferior 200 x 80 mm int. y distancia entre ejes (F), modificables por encargo
- 2 rampas laterales para pasaje de piezas


Ref. CHP08000

- Toma carretilla en bucles inferior 200 x 80 mm int. y distancia entre ejes (F), modificables por encargo
- Largueros cubiertos con perfil de goma intercambiables
- 4 bucles laterales para pasaje de correas



Carro de manutención

- Marco reforzado sobre 4 ruedas (2 fijas + 2 giratorias con freno Ø160 alu. o Ø200 fundición poliuretano para CHP16202) para desplazamiento facilitado del caballete en carga
- Marco de manutención Ref. CHP18161 para CHP08000
- Marco de manutención Ref. CHP16161 para CHP25000
- Marco de manutención Ref. CHP16202 para CHP15000

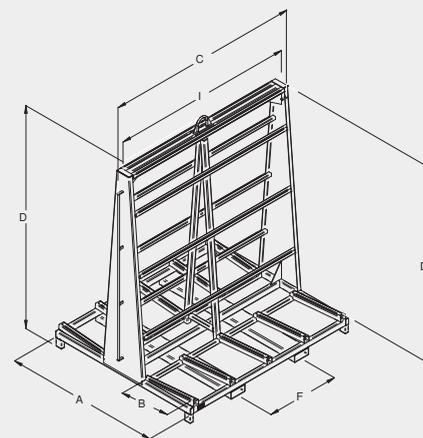

Carga kg	A	B	C	I	D	D1	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
800	1200	560	2330	2210	2400	2100	800	200 x 80	175	CHP08000
1500	1700	600	2120	2000	2430	2130	800	200 x 80	215	CHP25000
3000	1700	580	2120	2000	2430	2130	800	170 x 70	305	CHP15000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

¡ Envíenos sus exigencias y vamos a realizar sus caballetes a medida !

Seguridad, comodidad, eficacia.
Caballette toma horquillas o toma grúa.
Carga y transporte en toda seguridad.

Facilidad de almacenamiento.
Manutención facilitada de paneles de madera, chapa, vidrio...



PESCANTE SOPORTE BIG-BAG



Seguridad de manipulación.
Homologado por un organismo de control.
2 modelos.


VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA:
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla/grúa.



PESCANTE EN CRUZ TOMA GRÚA

Grapas de retención de las asas del Big-Bag (alt. 100 mm)

Carga admisible 1700 kg

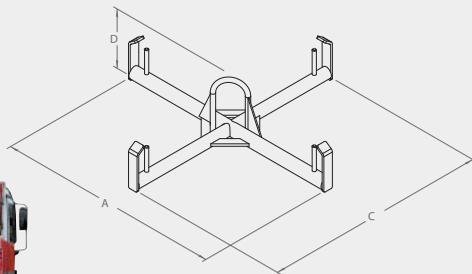

CARACTERÍSTICAS

Ref. CRP40000

- Para la carga y descarga de Big-Bag con grúa desde un camión o manipulación con polipasto
- Fabricación en tubos redondos Ø45 mm
- Realizaciones sobre medidas (consúltenos)

Carga kg	A	C	D	Peso kg	Ref. pintada
1700	915	915	230	18	CRP40000


Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE TOMA HORQUILLAS



Ref. CRP50000
Modelo 4 ganchos con pestillo de seguridad

Ref. CRP51000
Modelo 4 ganchos con desenganche rápido

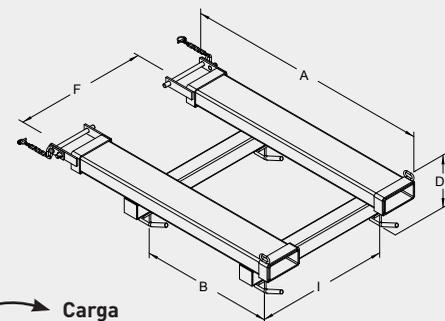

Carga admisible 2000 kg

CARACTERÍSTICAS

REF. CRP50000 Y CRP51000

- Montaje directo sobre horquillas con sistema de bloqueo sobre los talones
- Sección acoplamiento 170 x 70 mm interior y distancia entre ejes (F) modificables por encargo

Carga kg	A	B	C	I	D	F	Peso kg	Ref. pintada
2000	1300	700	1000	700	250	700	80	CRP50000
2000	1300	700	1000	700	280	700	80	CRP51000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE DE ELEVACIÓN 1 GANCHO



Transforma rápidamente su carretilla en aparato de elevación.
Montaje rápido sobre horquillas.
Homologado por un organismo de control.
2 modelos.

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA:
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla/grúa.




Ref. CRP20000 Carga admisible 3000 kg




Bloqueo automático sobre talones de horquillas

Enhebrar verticalmente el pescante sobre las horquillas

1 gancho giratorio

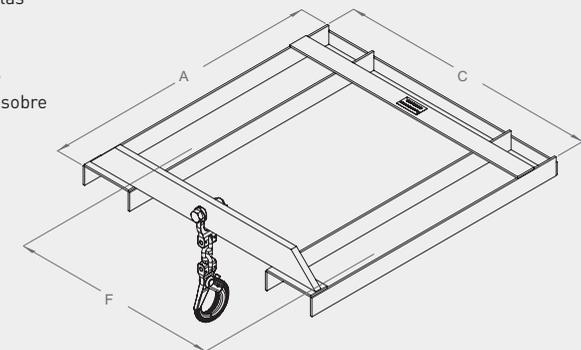


Ref. CRP25000 Carga admisible 5000 kg

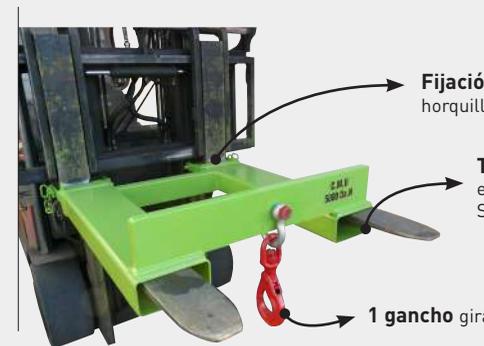

Fijación en los topes de las horquillas con eje amovible

Toma horquillas en acoplamiento esp. 4 mm
Sección int. 190x90 mm

1 gancho giratorio

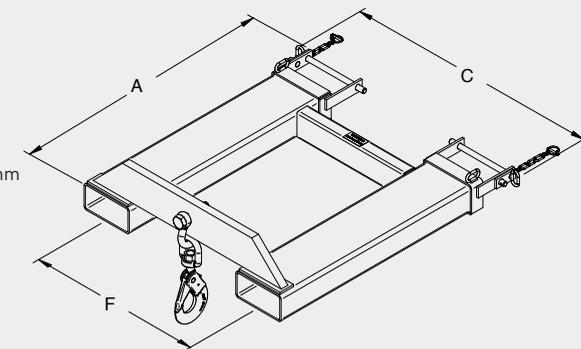

Carga kg	A	C	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
3000	915	845	670	160 x 60	30	CRP20000
5000	1045	985	670	190 x 90	75	CRP25000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARGADOR DE SACOS


CS-A CS-F




Manipulación de Big-Bags.
Montaje rápido sobre horquillas.
Homologado por un organismo de control.

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

MODELO CS-A

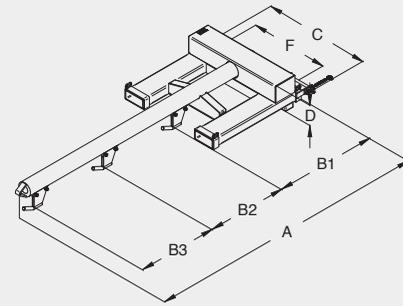

MODELO CS-F

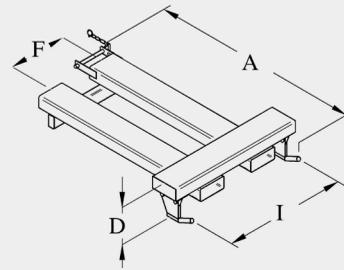

CARACTERÍSTICAS

- Carga admisible 2000 kg
- Seguridad mediante bloqueo en 1 tope de horquilla
- Sección acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Fabricación a medida (consúltenos)

Modelo CS-A

Nú. gancho	Carga kg	A	B1	B2	B3	C	D	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
0	2000	2520	Tubo sin ganchos			950	235	700	170 x 70	227	CSP20000
2	2 x 1000	2520	955	1050	-	950	290	700	170 x 70	230	CSP22000
3	3 x 660	2520	780	700	700	950	290	700	170 x 70	235	CSP23000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Modelo CS-F

Carga kg	A	I	D	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
2 x 1000	1370	800	250	380	170 x 70	77	CSP52000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARGADOR DE SACOS TOMA ALTA


CS-0




Manipulación de Big-Bags.
Montaje rápido sobre horquillas de carretilla.
2 modelos con 1 o 2 ganchos.
Homologado por un organismo de control.

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

Ref. CSP31000 Carga 1T sobre 1 gancho

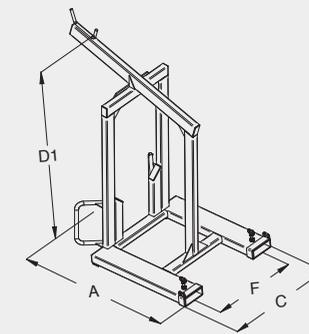

Ref. CSP32000 Carga 2T sobre 2 ganchos

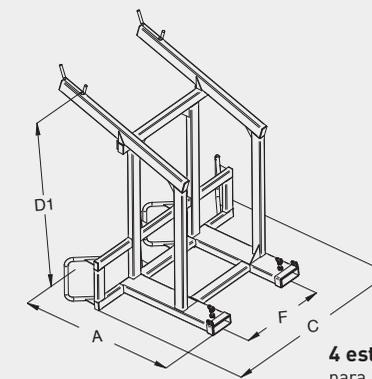

Carga kg	A	C	D1 útil	CDG a vacío	Sección acoplamiento interior	F	Poids kg	Ref. peint
1T	1310	890	1570	605	165 x 55	700	102	CSP31000
2 x 1T	1310	1580	1570	626	165 x 55	700	137	CSP32000

Sección acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificables por encargo. Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE DE ELEVACIÓN CON PLUMA




Montaje rápido sobre horquillas.
Homologado por un organismo de control.
2 modelos.

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

PESCANTE CON PLUMA FIJA

Bloqueo automático en los topes de horquillas para horquillas esp. máx. 50 mm

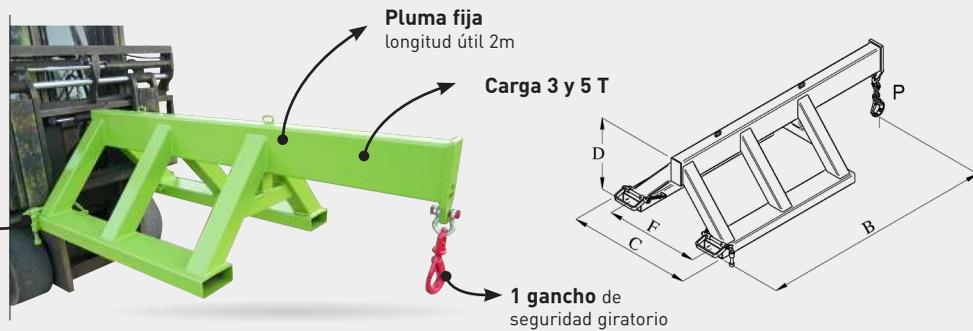

CARACTERÍSTICAS


Ref. CRP31300 - 3T
Ref. CRP31500 - 5T
— Viga aumentada para ganar en altura de levantamiento

Carga kg	B	C	D	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
3000	2000	1060	615	800	192 x 112	160	CRP31300
5000	2000	1080	615	800	192 x 112	181	CRP31500

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE CON PLUMA TELESCÓPICA

Bloqueo automático para horquillas esp. máx. 50 mm

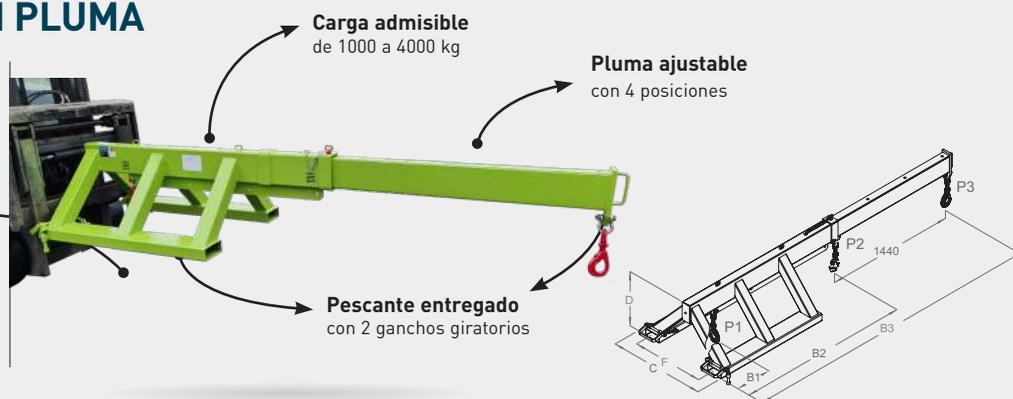

CARACTERÍSTICAS


Ref. CRP30000
— Pluma ajustable de 1960 a 3400 mm
— Carga admisible de 1000 a 4000 kg (detalle véase tabla)
— Antes de utilizarlo, compruebe la capacidad y adecuación con la carretilla utilizada

B1	B2	B3	C	D	F
395	1960	3400	1060	635	800

Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
170 x 70	216	CRP30000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Cargas admisibles útiles : CRP30000

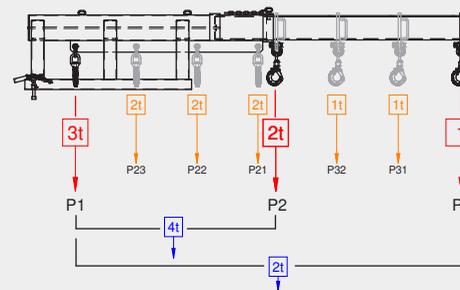

PESCANTE PARA ENREJADOS SOLDADOS



Manutención facilitada de los enrejados soldados con toda seguridad.
Homologado por organismo de control.




CRP07000
Cadenas de seguridad y pescantes fijos



CRP17000
Bloqueo sobre horquillas por ejes amovibles



CRP27000
Bloqueo por seguridad automática

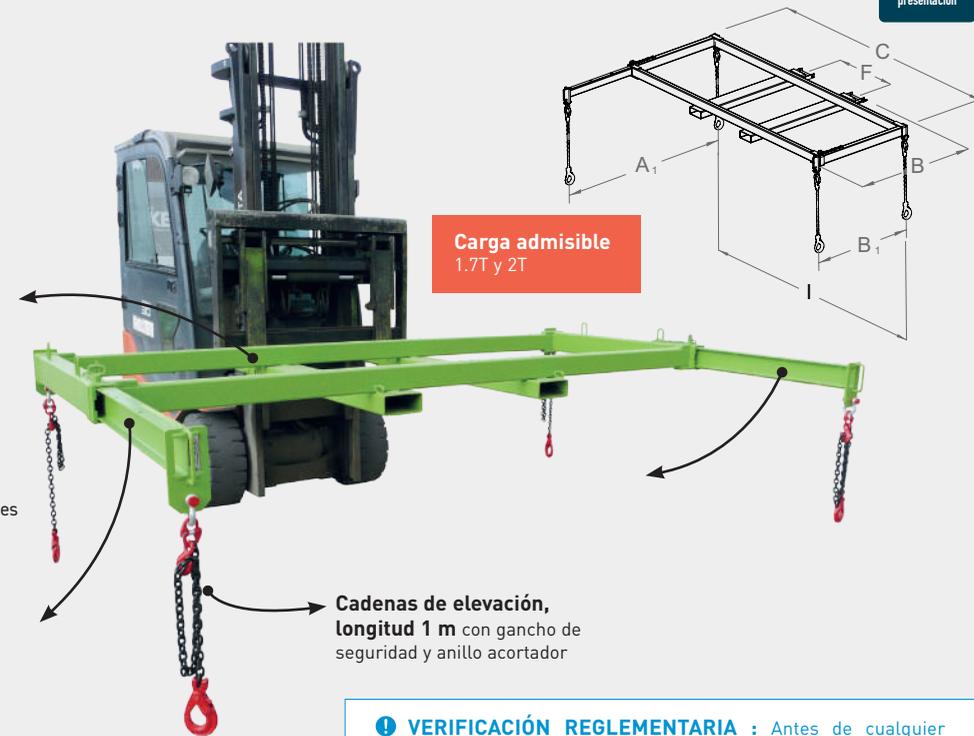

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA : Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla/grúa.



CRP07000 - Versión con lanzas fijas



Cadena de elevación con gancho de seguridad y anillo acortador



4 soportes para fijación de los ganchos después la utilización

CARACTERÍSTICAS

- Carga admisible 1700 y 2000 kg
- Ancho de toma 3000 mm
- En CRP17000 y CRP27000: 2 largueros ajustables de 1200 a 2000 mm con seguridad de bloqueo, 4 posiciones preajustadas
- Toma carretilla en acoplamiento sección interior 170x70 mm esp. 5 mm y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Con seguridad en los talones de las horquillas
- Largueros desmontables intercambiables
- En CRP07000: Largueros fijos no desmontables

Carga kg	B1	B	A1	C	I	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
1700	-	2200	2000	3100	3000	800	170 x 70	209	CRP07000
1700	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	208	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3100	3000	800	170 x 70	226	CRP27000


Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

PESCANTE HIDRÁULICO PARA ENREJADOS SOLDADOS

CR-H



Descarga rápida y segura de camiones.
Permite la manipulación de paquetes.
Homologado por un organismo de control.

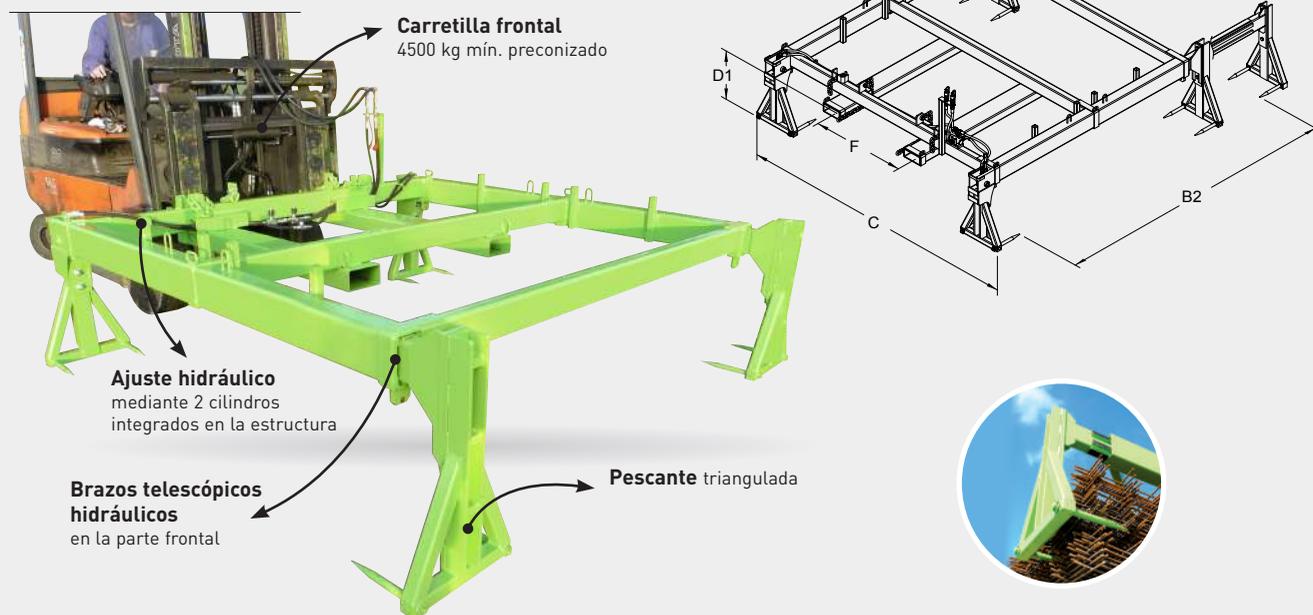

INSPECCIÓN OBLIGATORIA:
Antes de su uso, examinar que el accesorio de elevación, la carretilla y su uso sean adecuados entre sí.

¡ El modelo más vendido !
El modelo CRP57000 permite la recogida de paquetes de cualquier formato, pero de una longitud superior a 4.80 m. ¡Cuidado con la flexión al apilar!

¡ El modelo más polivalente !
El nuevo modelo CRP79000 con sus pescantes 3 dedos acepta la toma de varios formatos de longitud de 3 a 6 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Admite carga de 2000 kg
- Se puede adaptar a las horquillas de la carretilla elevadora frontal o telescópica
- Permite mantener paquetes de 2.40 m de largo (para largos especiales de 2 m elegir la opción RGP) y de 3 a 6 m de longitud según referencias
- Suministrado con flexibles equipados con acopladores macho 3/8 instalados sobre el soporte a la izquierda
- Sujeción asegurada a la carretilla mediante cadenas Ø12
- Entregado desmontado con 4 pescantes a atornillar

Recomendación enrejados (ancho 2,40 m)	B2	C	D1	F	Barras sección int.	Peso kg	Ref. pintada
De 3 a 4,80 m de largo	2670	2695	460	900	170 x 70	490	CRP57000
De 3,60 a 6 m de largo	2670	3895	430	900	170 x 70	670	CRP78000
De 3 a 6 m de largo	2670	3895	430	900	170 x 70	675	CRP79000
De 4,80 a 6 m de largo	2670	3895	430	900	170 x 70	590	CRP77000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.



LAS OPCIONES LAS FUNCIONES DE USO

Modelos CRP78000 y CRP79000 equipados de pescantes con 3 dedos mecánicos para la toma de paquetes de longitud 3.60 a 6 m o 3 a 6 m x anchura 2.40m



Montaje hidráulico para brazos telescópicos ajustables




OPCIONES

- **FWP** : Acoplamientos adaptables para carretillas de 4 horquillas
- **ELP** : Kit de 4 cadenas de elevación (long. 1 m) con gancho de seguridad y anillo reductor (para recogida de enrejados en detalle, utilización manual, igual CR-T)
- **RGP** : Juego de 4 reductores de apertura de garras para recogida de enrejados de formato especial (largo 2 m) para instalar sobre CRP57000 y CRP67000

Opción ELP kit de 4 cadenas de elevación



Opción RGP kit reductor de garras (fijación con pasador)

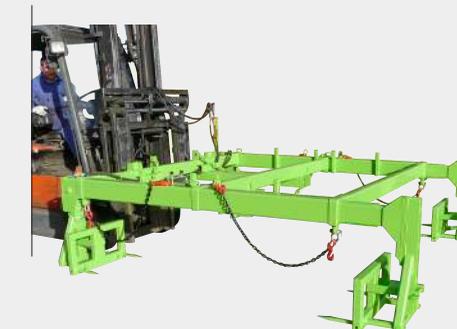

Descarga rápida y segura de camiones




ESPOLÓN

EP

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN A MEDIDA PESCANTE/GANCHO/ESPOLÓN/CARGADOR

CRS

Manutención de rollos de moqueta, tejido, papel...
Montaje rápido sobre horquillas.
2 modelos.

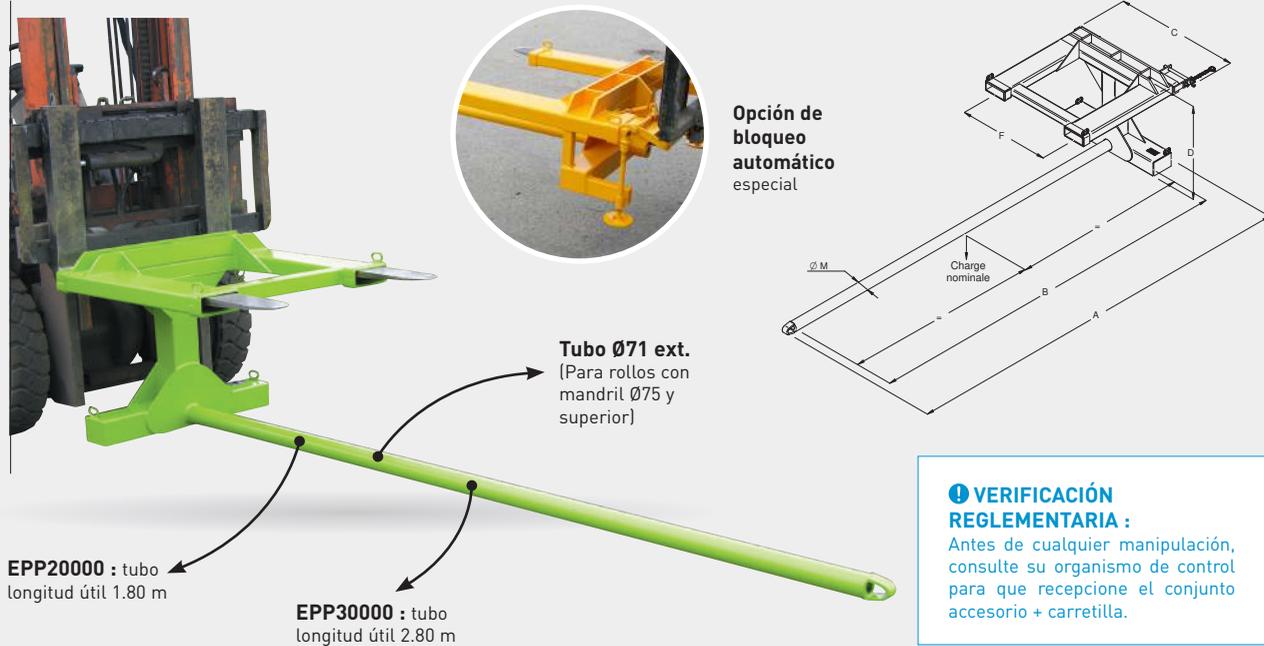

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla.

CARACTERÍSTICAS

- Seguridad mediante bloqueo en 1 talón de horquilla
- Sección acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Fabricación a medida (consúltenos)
- Homologado por un organismo de control

Carga kg	A	C	D	F	Sección acoplamiento interior	Peso kg	Ref. pintada
600	2200	930	715	700	155 x 55	137	EPP20000
400	3200	930	715	700	155 x 55	160	EPP30000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS

longitud útil deseado (mm) (mini 3/4 Lg carga)	Largo de la carga (mm)	Diámetro exterior de la carga. (mm)	Diámetro interior de la carga. (mm)	Tipo de la carga	Peso de la carga (Kg)	Entre-ejes de la carretilla (mm)	Sección y largo de las horquillas de la carretilla (mm)	Capacidad de la carretilla (toneladas)
B	D1		M			F		

Puede descargar esta tabla en la página EP de nuestro sitio web.

¡Denos sus exigencias técnicas y haremos sus contenedores a la medida!

Homologado por un organismo de control.
Manipulación de cargas con toda seguridad (Big-Bag, rodillos, bobinas, toberas, tableros, piezas, chapa, enrejados...).
Montaje rápido en horquillas.
Con sistema de seguridad mediante bloqueo en los topes de las horquillas.

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla/grúa.




ALARGADORES DE HORQUILLAS

FR


PROTECCIÓN DE HORQUILLAS

PC

Fijación rápida y asegurada.
Robustez en esp. 5mm.
Longitud según norma ISO 13284.

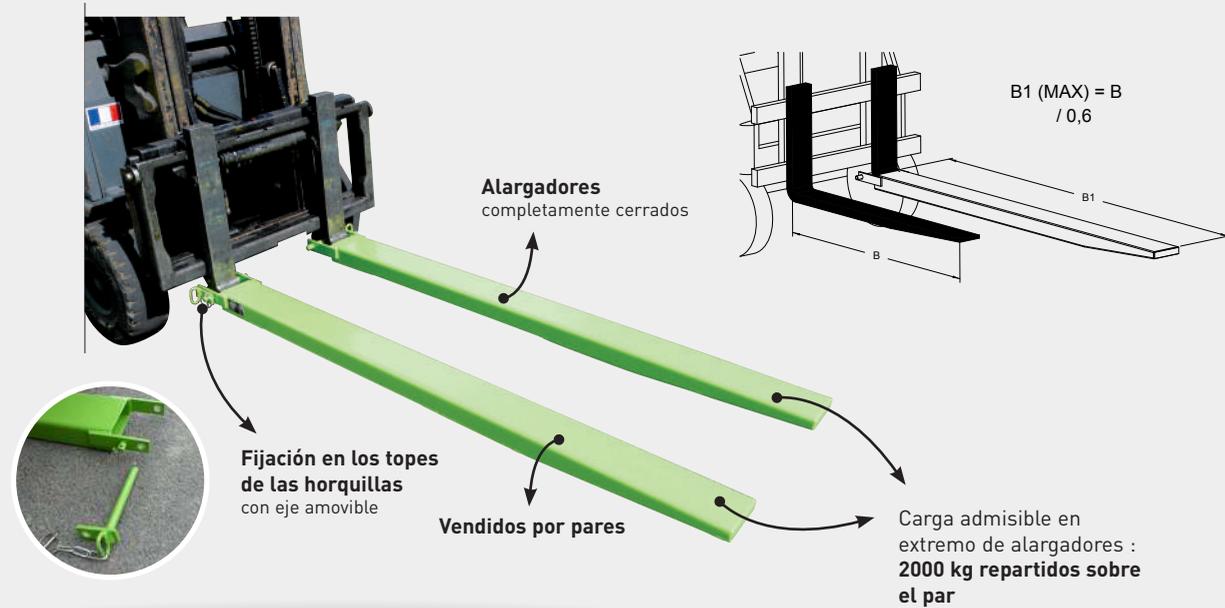

Horquillas protegidas durante el desplazamiento para vaciado de las carretillas elevadoras sobre vía de circulación.
Seguridad garantizada.

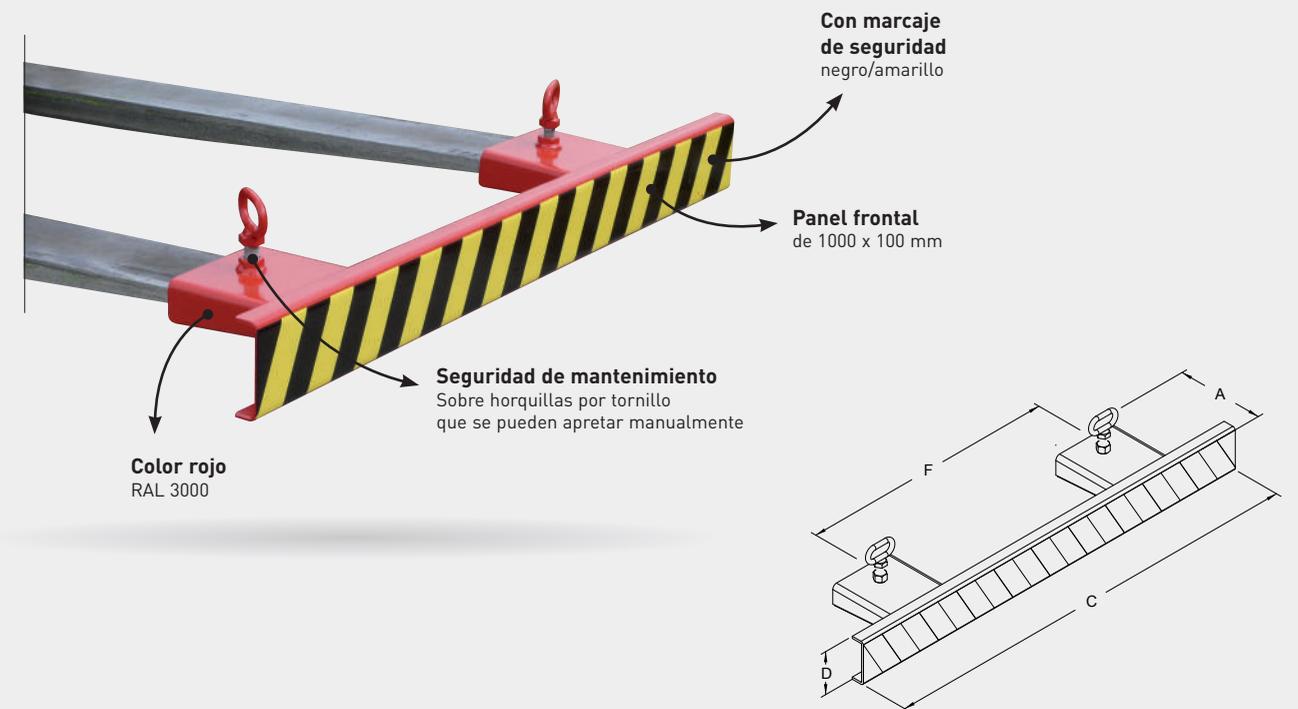

CARACTERÍSTICAS

- Elección del modelo según la sección y longitud de las horquillas de la carretilla usada
- De acuerdo con la norma ISO 13284, la longitud debe cumplir con la siguiente fórmula: Longitud de las horquillas inicial de la carretilla / 0.6 = longitud máxima de las extensiones
- Por favor, póngase en contacto con nosotros para dimensiones diferentes

Sección máxima de sus horquillas	Sección int. alargadores FR	Longitud (mm) B1	Peso kg	Ref. pintada (el par)
40 x 80	50 x 100	1500	38	FRP10015
45 x 100	55 X 120	1700	49	FRP12017
	55 X 120	2000	58	FRP12020
45 x 125	60 x 145	1700	57	FRP14517
	60 x 145	2000	67	FRP14520
50 x 150	65 x 170	2000	77	FRP17020

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de barras sección int. 145 x 40 mm y distancia entre ejes (F) modificable por encargo
- Construcción robusta en esp. 5 mm
- Otras dimensiones realizadas a medida: consúltenos

A	C	D	F	Acoplamiento sección int.	Peso kg	Ref. pintada
205	1000	100	600	145 x 40	12	PCP10000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.


RAMPA MÓVIL DE ENTREGA



VOLTEADOR DE BARRILES MONTAJE SOBRE HORQUILLAS DE CARRETILLA ELEVADORA



Manipulación de equipos o palés de materiales in situ
Ideal para empresas de alquiler
Camión + transpaleta

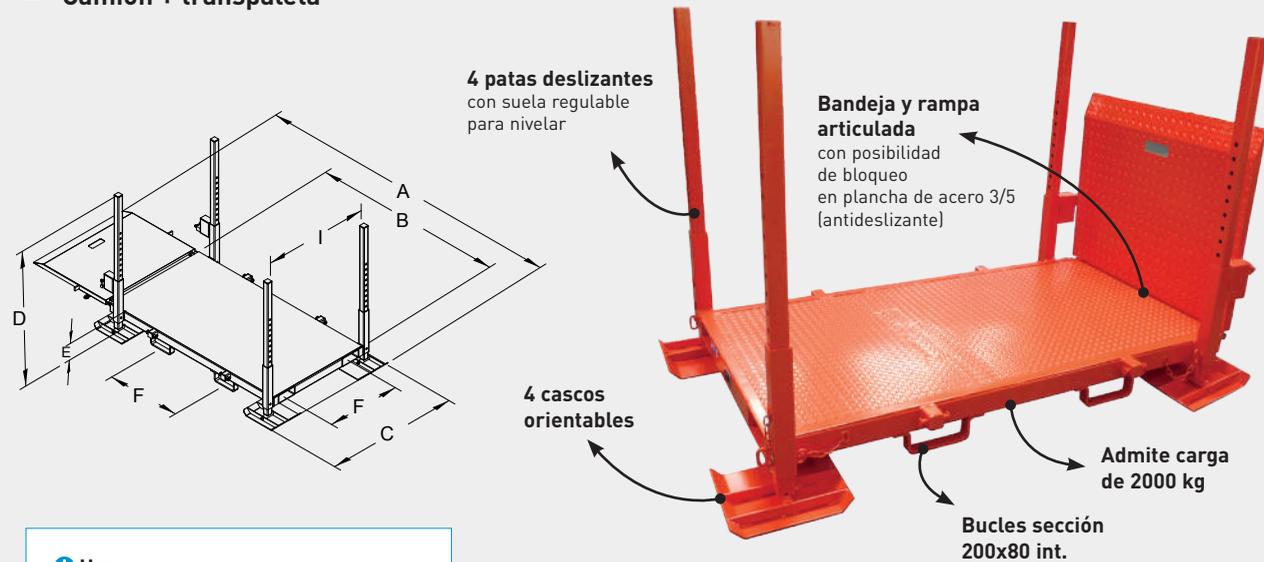

Uso

- La rampa permite pase por encima de zanjas o cunetas de reserva y compensar las desigualdades del terreno.
- Facilita la entrega de paleta en un garaje o lugar cerrado.
- Puede descargar, donde quiera, pese a accesos o circulación difíciles en el lugar de trabajo.
- Una vez que se estabiliza la plataforma, deposite la paleta con su elevador de horquilla o camión-grúa.
- Descargar con la ayuda de su transpaleta.

Carga kg	A	B	C	I	D	E	F	Sección acoplamiento interior	Peso (kg)	Ref. pintada
2000	2790	1800	1260	980	1300	190	700	170 x 70	270	QLP20000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.



Para barriles de metal normalizados de Ø572 mm.
Para la manipulación, transporte y vaciado controlado de barriles.
3 modelos.


CARACTERÍSTICAS

COMUNES A LOS 3 MODELOS :

- Admite carga de 350 kg
- Toma horquillas en las barras de sección int. 170 x 70 mm
- Con el sistema de seguridad en los extremos de las horquillas por eje desmontable
- Sujeción del barril con cinturón de acero articulado y cierre excéntrico regulable con pasador de seguridad
- Rotación 360° con parada en todas las posiciones
- Opciones para RBP20000 : Mando a distancia mediante volante con cadena, distancia entre ejes especial, Ø de barril diferente (por encargo) según posibilidades

Ref. RBP30000

Volteador de enganche bajo central - Peso 80 kg

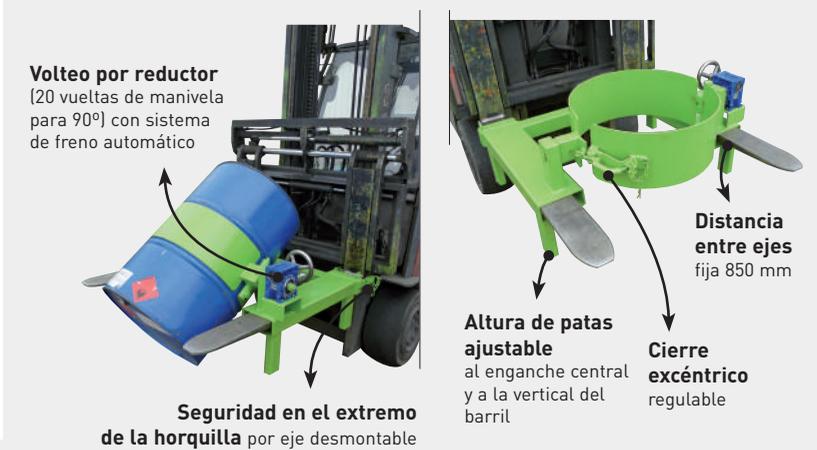

Ref. RBP20000

Volteador de enganche superior - Peso 130 kg



Ref. RBP10000


Volteador para carretilla de cabezal rotativo - Peso 70 kg



BASCULADOR DE CAJAS TOMA INFERIOR

RC

Ideal para altura de elevación reducida.
Toma inferior por carretilla.
Fabricación a las dimensiones de sus cajas.
Carga maxi 500 kg.

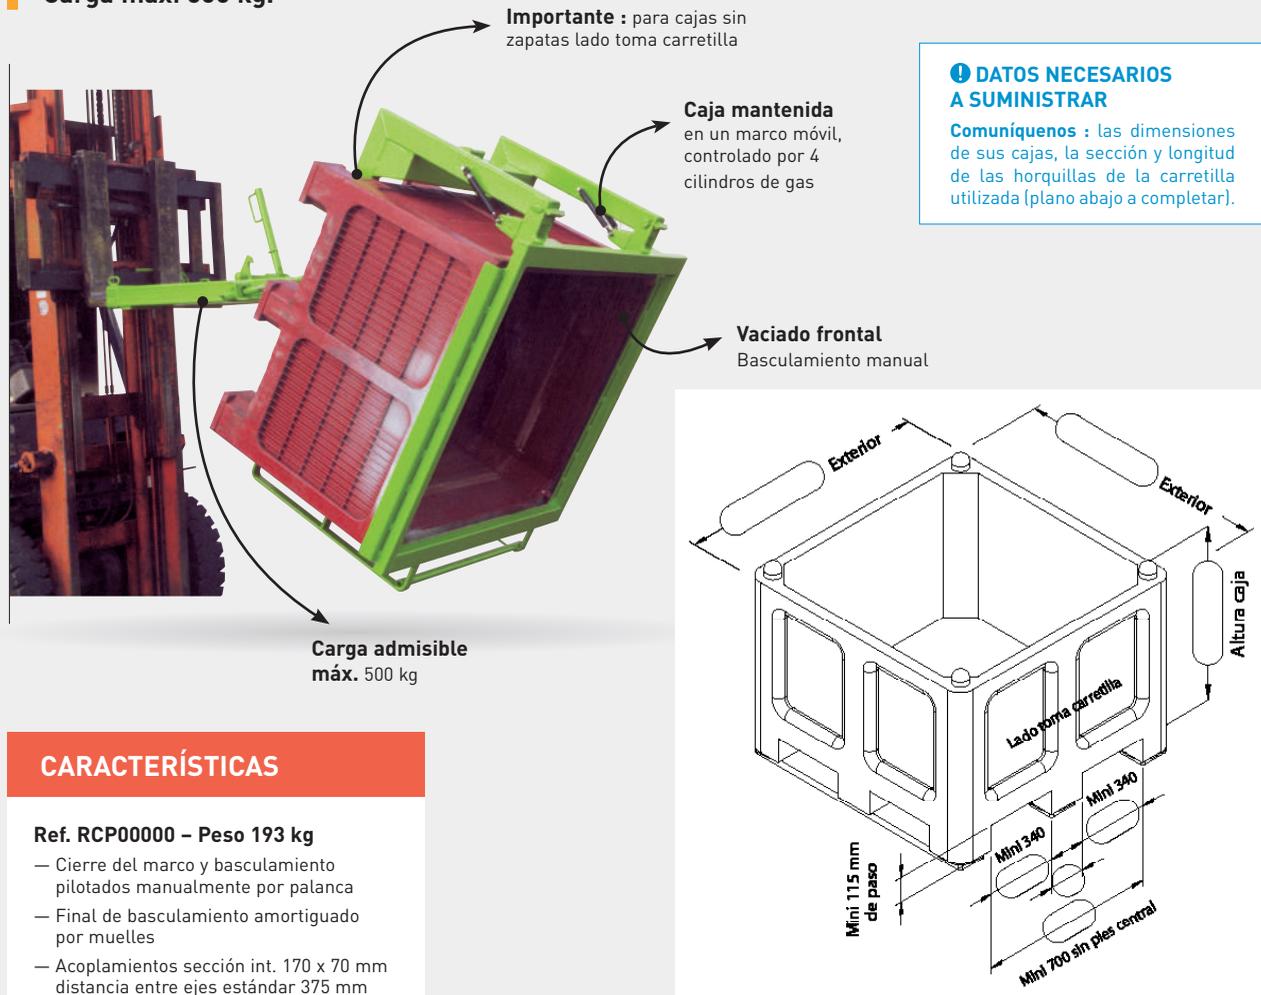

ⓘ DATOS NECESARIOS A SUMINISTRAR

Comuniquenos: las dimensiones de sus cajas, la sección y longitud de las horquillas de la carretilla utilizada (plano abajo a completar).

CARACTERÍSTICAS

Ref. RCP00000 – Peso 193 kg

- Cierre del marco y basculamiento pilotados manualmente por palanca
- Final de basculamiento amortiguado por muelles
- Acoplamiento sección int. 170 x 70 mm distancia entre ejes estándar 375 mm
- Seguridad mediante bloqueo en un tope de horquillas

Plano descargable en la página RC del web.

Un contenedor será necesario para calibración a la fabricación del RP.



Ángulo de basculamiento de 145°


Marco abierto para toma de la caja

4 cilindros de gas

BASCULADOR DE CAJAS TOMA SUPERIOR

RP

Adaptable a todo tipo de cajas.
Toma superior mediante horquillas de carretilla.
Carga hasta 1500 kg según modelo.

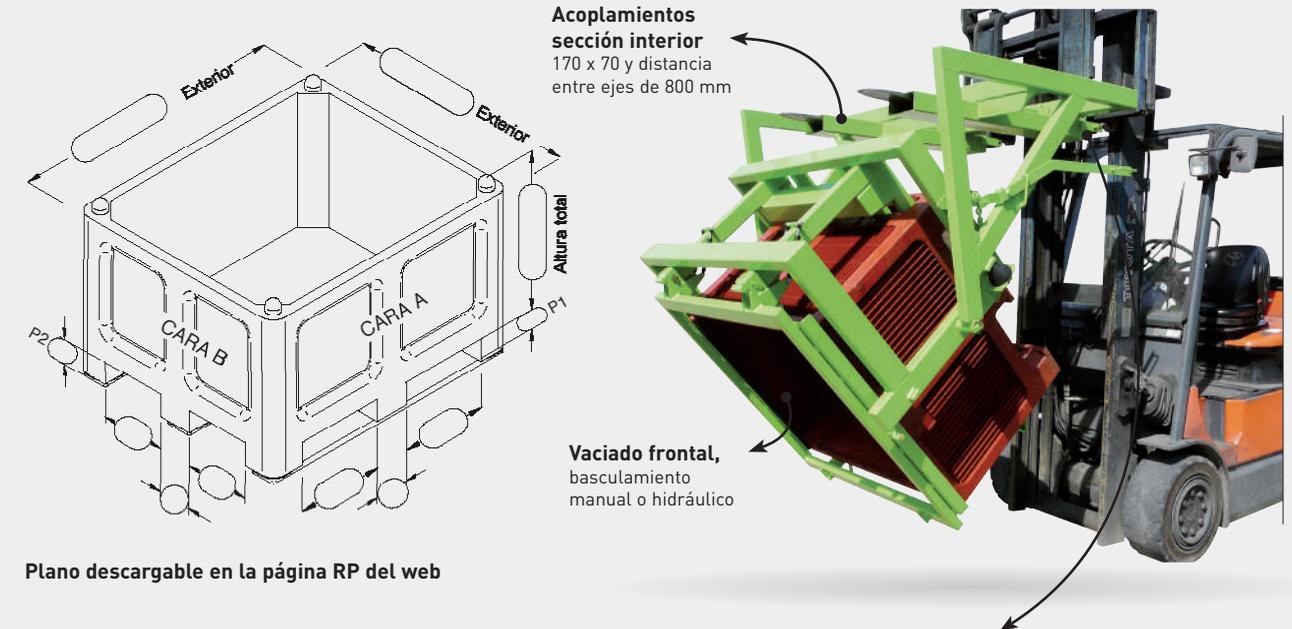

Plano descargable en la página RP del web

ⓘ DATOS NECESARIOS A SUMINISTRAR

Comuniquenos: Las dimensiones de sus cajas completando el plano anterior (sin zapatas) - determinar el lado de toma de la carretilla en la cara A o B, sabiendo que es obligatorio un mínimo de 90 mm de paso (referencia P1-P2). Sección de sus horquillas - Altura de elevación del mástil de la carretilla - Altura del receptáculo (si procede).



CARACTERÍSTICAS

Un contenedor será necesario para calibración a la fabricación del RP.

4 MODELOS:

Versión manual
Ref. RPP00000 para carga > a 500 kg

- Sujeción de la caja en el marco móvil, controlado por 4 cilindros de gas y bloqueable con ganchos
- Cierre del marco y basculamiento pilotado manualmente por palanca

Versión manual
Ref. RPP10000 para carga < a 500 kg

- Sujeción de la caja en el marco móvil, controlado por 4 cilindros de gas y bloqueable con ganchos
- Cierre del marco y basculamiento pilotado manualmente por palanca

Versión semi-hidráulica
Ref. RPP20000

- Carga admisible 1500 kg
- Funciona igual que el modelo anterior en lo que respecta al marco móvil
- Basculamiento hidráulico accionado por 2 gatos hidráulicos de doble efecto (que se conectarán a la carretilla)

Versión toda hidráulica
Ref. RPP30000

- Marco superior y basculamiento hidráulico (que se conectará a la carretilla)
- Fabricación a medida, consúltenos

MANIPULADOR DE PLACAS DE YESO



DESCRIPCIÓN VISUAL Y CINEMÁTICA SOBRE EL USO DEL MANIPULADOR DE PLACAS




Facilita la distribución unitaria por deslizamiento de placas de distintos espesores.
Almacenamiento vertical.
Innovamos para prevenir trastornos musculoesqueléticos.
Homologado por un organismo de control.



CARACTERÍSTICAS

Carretilla porta placas Ref. MPP20000

- Admite carga de 2000 kg
- Carretilla equipada con 4 patas en PEHD
- 2 horquillas en los acoplamientos 165 x 55 int., distancia entre ejes 660 mm
- 1 enganche central para manipular con la barra de carga
- Brazos desmontables equipados de ruedas en poliuretano
- Material pintado - Peso 244 kg

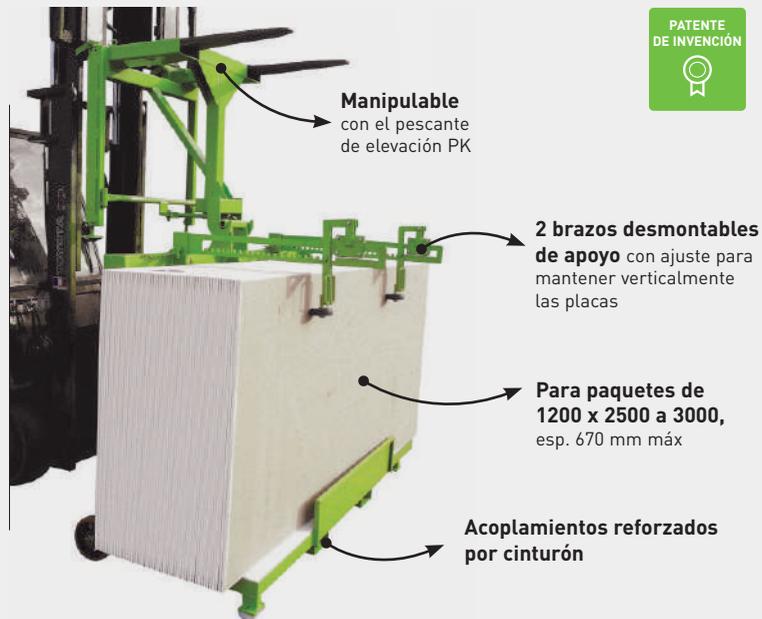

CARACTERÍSTICAS

Manipulador de barra de carga Ref. PKP20000

- 1 pescante único para gestionar un parque de carretilla portaplacas
- Toma horquilla en los acoplamientos sección int 170 x 70 mm, distancia entre ejes 660 mm
- Gancho de agarre con sistema de bloqueo automático y palanca de desbloqueo manual situada al lado del delantal
- Peso 86 kg



VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla/grúa.



Cargar placas en la carretilla



Depositar paquetes



Posición de los brazos de retención regulable



Enganche del pescante PK en la carretilla elevadora



Agarre de la carretilla MP con el pescante - Palanca con clip para bloquear automáticamente el gancho en la carretilla MP sin intervención del operador de la carretilla



Volteo de la carretilla en vertical, 4 patines PEHD que evitan dejar marca en el suelo



Carretilla en posición de descarga antes de retirar el pescante PK



Cierre en clip de la palanca que permite desenganchar y retirar el pescante PK



Cargamento facilitado simplemente deslizando las placas hacia la derecha. Después de distribuirlas, recolocar el brazo de ajuste para mantener las placas restantes



OPCIONES

LAS OPCIONES ACABADO / BLOQUEO / ACCIONAMIENTO

Acabado a elegir :

Pintura personalizada, acero galvanizado o inoxidable



Bloqueo sobre horquillas (BFP)



Accionamiento automático :


por apoyo, por contacto, por barra de apoyo



LAS OPCIONES

TAPAS

Tapa deslizante (CLP)
con tiras de plástico o de chapa

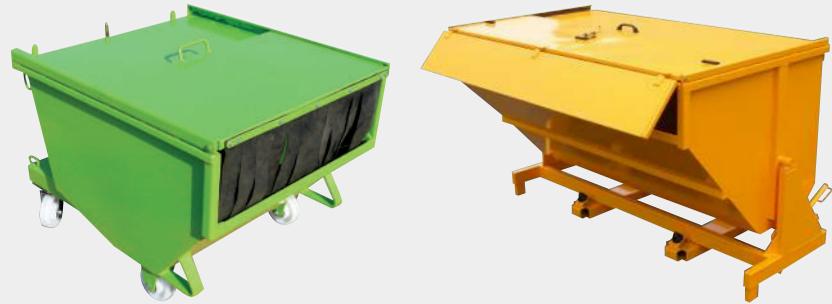

Opérculo (OPP)



Toma apilador



Toma pinzas sobre basculante



Toma pinzas sobre fondo abatible



Tapa articulada (COP)



Tapa abatible sobre BR



Tapa amovible a medida (COS)



Limitador con platillo guía (FLP)



Toma horquillas 3 lados (PTP)



Tapa fija con virola (CVP)



Tapa articulada + 1 virola (VIP)



Tapa especial con cierre, apertura con cilindros de gas



Limitador de apertura (LOP)



Revestimiento antirruído



LAS OPCIONES

Rejilla y llave de vaciado (GRP)



CAJA ESTANCA con junta (FEP)



Marcado letras adhesivas personalizadas (MAP)



4 bucles de ángulo toma grúa (BAP)



Seguridad de mantenimiento con tornillo de presión



Timón tracción enganche (TRP10000)



Toldo o red a medida (FBP)



Trampa de visita estanca sobre tapa - (TEP)



Cilindro decelerador de final de basculamiento (VRP)



Basculamiento hidráulico 1 o 2 cilindros (BHP)



Tapa especial con postigo deslizante de aluminio



Tapa especial estanca con virola sobre volquete basculante




Acoplamientos cruzando el contenedor



PARA OTRAS OPCIONES CONSÚLTENOS

FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

FABRICACIÓN ESPECIAL A MEDIDA

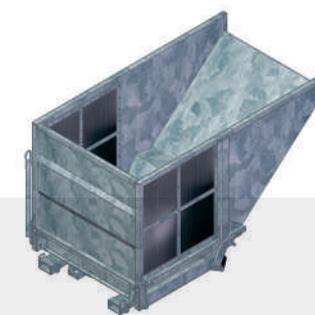

— IMAGINAR, INNOVAR, CREAR, MERECEER SU CONFIANZA...


Gracias al reconocimiento de nuestro saber-hacer, la facultad de escuchar y nuestra experiencia en el oficio, enriquecemos nuestra amplia gama estándar con productos a medida para convertirnos en su socio ideal y proponerle :

- Una experiencia única en el análisis de sus necesidades
- Un consejo personalizado
- Soluciones a cada uno de sus problemas
- Un servicio excelente
- Nuestra garantía de calidad, fiabilidad y seguridad



Nuestra oficina de estudios de trabajo diariamente para inventar y mejorar los productos de forma que le podamos aportar una solución adaptada a sus necesidades y a la normativa (CE).

El encargado comercial será su enlace con todos nuestros servicios. Le acompañará en la elaboración de su proyecto y responderá a todas sus preguntas.

Consúltenos y saque provecho de nuestra experiencia.

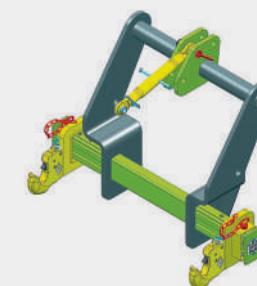

¡ Realización a medida para su total satisfacción !

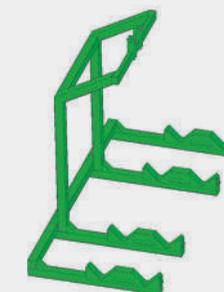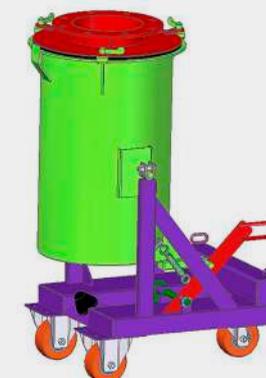

FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

Volquete multi-compartimentos
basculante a fondo abatible



Versiones
enrejadas



Adaptación toma asa abatible



Volquete opción opérculo



FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

Adaptación acoplamiento
para carretilla con pinzas



Volquete adaptado
al medio ambiente mecánico




Confección de haces



Contenedor BR-C
con tapa con sistema de apertura al pie



Espolón especial

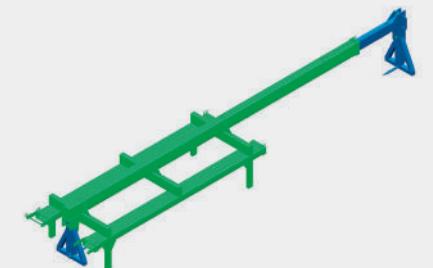

Adaptación hidráulico


Motorreductor



Vibrador hidráulico



Trazador GPS

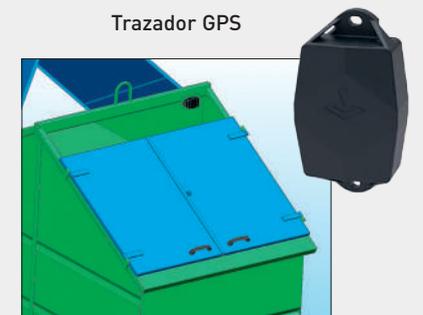

FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA


Desplazamiento por tracción



Montaje sobre ruedas específicas



Volquete toma telescópica especial

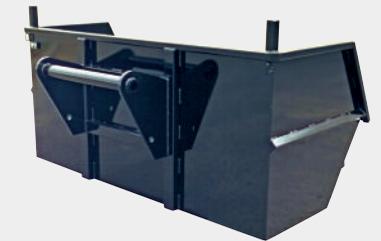

Carretilla para material de incendio



Carretilla de mantenimiento




Toma con pinza



Contenedores con fondo abatible con tapa específica



Lados abiertos para productos largos

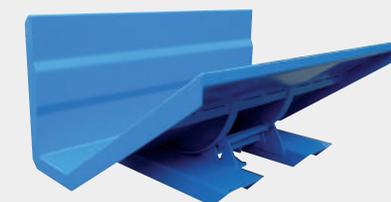

Rampa móvil especial QL



FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

Volquetes reforzados
para fundición/aspiración/acería



Basculamiento hidráulico
sobre volquete basculante



Cilindro ralentizador



Volquete con fondo inclinado
especial



DENOS SUS EXIGENCIAS TÉCNICAS Y HAREMOS SU MATERIAL A MEDIDA!



RELLENE LA FICHA Y MÁNDENOSLA, LE HACEMOS UN PRESUPUESTO GRATIS

Empresa :

Contacto/Nombre :

Dirección :

Código postal : Ciudad :

Tel. : Fax : E-mail :

Sector de actividad :

SUS EXIGENCIAS TÉCNICAS

Tipo de productos manipulados :

Densidad :

FINITION : Pintada Galvanizado Acero inoxidable Pintura alimentaria Caja estanca Otros

MONTAJE : Sobre zócalo Sobre ruedas Con desplazamiento : frontal lateral Otros

Toma : Horquillas carretilla Apilador Cabezal rotativa Grúa Otros

Vaciado por : Basculamiento Fondo abatible Tolva Otros

CANTIDAD :

OPCIONES Y DEMÁS COMENTARIOS :

.....

DIMENSIONES DESEADAS

A (lateral total) :

o

B (interior caja) :

C (frontal total) :


o

I (interior caja) :

D (altura total) :

F (distancia entre ejes) :

Sección de horquillas : X

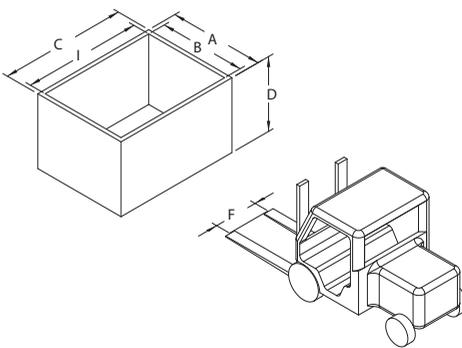

NOTAS

¡ HACEMOS COLOR AL MEDIO AMBIENTE!

Nuestros productos tienen un acabado de pintura de poliuretano verde. En los modelos estándar le proponemos la paleta de colores RAL de este catálogo para facilitar su identificación. También disponemos de otros colores RAL para integrar mejor nuestros productos en su medio ambiente.



Facilítese su día a día.

SITE WEB



Encuentre nuestros equipamientos
en www.goubard.fr.



Contáctenos

Z.A. de Suzerolle nord
49140 Seiches-sur-le-Loir

T. +33 (2) 41 76 36 52
M. export@goubard.fr

CARTE DE VISITE



Vea nuestros vídeos de
demostración en **Youtube**.

¿El truco? Active la campana para
ser avisado en cada salida de un producto.

YOUTUBE

LINKEDIN



Siga nuestras actualidades
en **LinkedIn**.

Y conéctese a su referente
comercial si lo desea.

¿No desea seguir recibiendo nuestro catálogo Goubard en formato papel?
Háganoslo saber, para que le enviemos únicamente el enlace del catálogo en formato digital.