

Facilite sus manutenciones

CONTENEDORES

PALAS Y CANGILONES

TOLVAS

ACCESORIOS

A MEDIDA



PALAS Y CANGILONES

PALAS & CANGILONES

GB	Cangilón de llenado de big-bag con trampilla hidráulica - Carga 2T 64-65
GVL	Cangilón granel hidráulico - Carga de 1.5 a 3T 63
GVT	Cangilón granel hidráulico - Carga de 1 a 1.5T 62
PCH	Pala cargadora basculamiento hidráulico 61
PCM	Pala cargadora basculamiento mecánico 60



PALA CARGADORA

BASCULAMIENTO MECÁNICO




PALA CARGADORA


BASCULAMIENTO HIDRÁULICO



Montaje directo sobre horquillas.
Accionamiento manual por palanca.
Recuperación en el suelo de productos a granel.

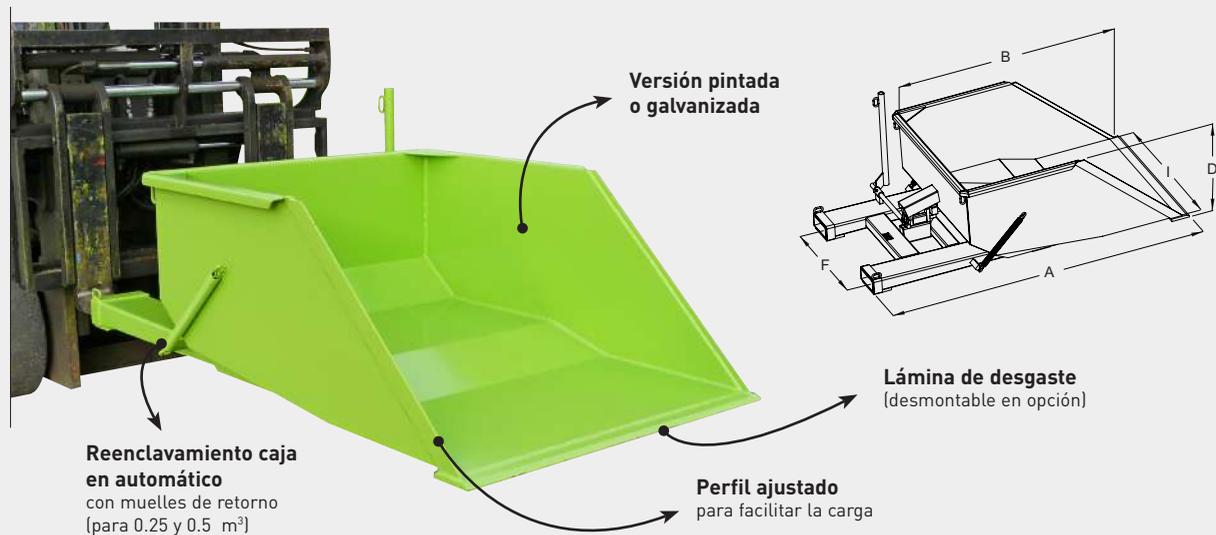

Montaje directo sobre horquillas.
Basculamiento hidráulico.
Facilidad de uso.
Recuperación en el suelo de productos a granel.

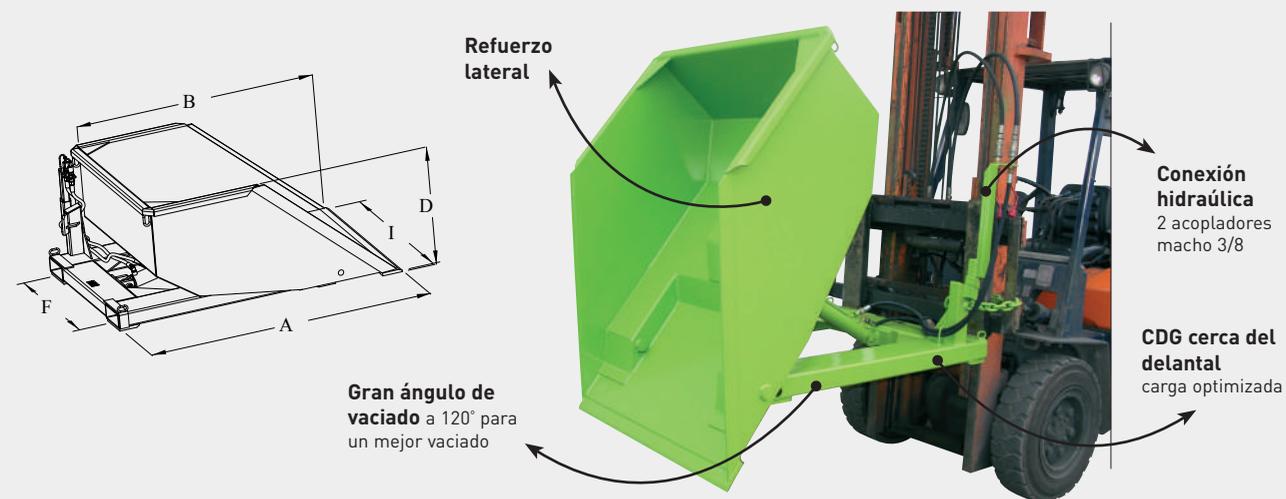

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 0.25 a 2.5 m³
- Fondo de 5 mm hasta 0.8 m³ y 6 mm para volúmenes superiores, lados en 5 mm
- Lámina de desgaste biselada dureza 400 HB esp. 15 mm
- Entrada de acoplamientos reforzada con cintura soldada
- Ángulo de basculamiento : 120°
- Gancho y muelle de bloqueo protegidos bajo cárter de chapa
- Entregado con 1 cadena de seguridad

Capacidad m ³	Carga kg	A	B	I	D	F	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas	Peso kg	Ref. pintada
0,25	1000	1720	1100	750	490	470	170 x 65	1060	168	PMP07502
0,5	1500	1940	1300	1000	560	700	170 x 65	1060	220	PMP10005
0,8	2000	1950	1300	1300	760	700	170 x 65	1060	270	PMP13010
1,5	2000	1950	1500	1500	800	900	170 x 65	1110	353	PMP15015
2	2500	1855	1500	2150	800	900	170 x 70	1050	445	PMP20020
2,5	2500	1855	1500	2150	1010	900	170 x 70	1030	470	PMP20025

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 0.25 a 4 m³
- Fondo de 5 mm y 6 mm según capacidades
- Lámina de desgaste biselada dureza 400 HB esp. 15 mm
- Vertido hidráulico con 1 cilindro doble efecto a conectar con la carretilla - posibilidad de conectarse sobre el delantal de la carretilla elevadora (2 cilindros en el modelo 4 m³)
- Entregado con flexibles montados sobre soporte

Capacidad m ³	Carga kg	A	B	I	D	F	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas	Peso kg	Ref. pintada
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1.5	2000	1790	1500	1500	820	900	170 x 70	780	395	PHP15015
2	2500	1790	1500	2150	820	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2.5	3000	1790	1500	2150	1020	900	170 x 70	780	488	PHP20025
3	3000	1880	1700	2150	1070	900	170 x 70	750	584	PHP20030
4	3500	1880	1700	2500	1220	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CANGILÓN GRANEL HIDRÁULICO **GVT**

CARGA DE 1 A 1.5 T.

Toma directa sobre horquillas.
Recogida por el suelo (cereales, copos, abonos, arena...)
Capacidad de 0,25 a 1,1 m³



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 0,25 y 0,5 m³, basculamiento por medio de 1 cilindro DE
- Capacidad 0,8 a 1,1 m³, basculamiento por medio de 2 cilindros doble efecto
- Cuba robusta de 5 mm
- Articulaciones sobre cojinetes de deslizamiento con engrasadores
- Conexión hidráulica con flexibles equipados con 2 acopladores macho 3/8 montados
- Entregado con una cadena de seguridad
- Opción cuchilla desmontable, intercambiable

Capacidad m ³	Carga kg	Perfil total	Perfil caja	Ancho de toma	Altura útil el centro	Distancia entre ejes	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas 1200	Peso kg	Ref. pintada
0,25	1000	1285	720	1130	340	700	170 x 70	1050	190	GNP02001
0,5	1000	1384	950	1240	510	700	170 x 70	1080	230	GNP05001
0,8	1500	1620	1230	1500	700	800	170 x 70	870	377	GNP08002
1	1500	1620	1230	1750	700	900	170 x 70	870	407	GNP10002
1,1	1500	1620	1230	2000	700	900	170 x 70	870	440	GNP11002

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CANGILÓN GRANEL HIDRÁULICO **GVL**

CARGA DE 1.5 A 3 T.

Toma directa sobre horquillas.
Carga cerca del delantal.
Cuba redondeada para facilitar el vaciado integral.



Cuchilla de desgaste biselada en acero especial abrasión

CDG próximo al tope de las horquillas.

Cuba redondeada llenado facilitado

Cadena de mantenimiento a la carretilla



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 0.25 a 3 m³
- Cuba robusta de 5 mm o 6 mm
- Articulaciones sobre cojinetes de deslizamiento con engrasadores
- Descarga hidráulica mediante 2 cilindros de doble efecto para conectar con la carretilla
- Conexión hidráulica con 2 acopladores macho 3/8
- Opción : cuchilla desmontable, intercambiable

Capacidad m ³	Carga kg	Perfil total	Perfil caja	Ancho de toma	Altura útil el centro	Distancia entre ejes	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas 1200	Peso kg	Ref. pintada
0,25	1000	1500	770	1000	425	460	170 X 70	880	260	GLP02503
0,5	1500	1520	1000	1250	500	500	170 X 70	880	385	GLP05003
1,1	2000	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	2000	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	2000	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	492	GLP15003
2	2500	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	2500	1785	1700	2000	990	900	170 X 70	810	702	GLP24004
3	3000	1785	1700	2500	990	1000	170 X 70	815	783	GLP30004

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.



CANGILÓN DE LLENADO DE BIG-BAG CON TRAMPILLA HIDRÁULICA - CARGA 2 T



Toma directa en las horquillas.
 Recuperación de los materiales en el suelo y llenado de big bag simultáneo.
 Homologado por un organismo de control.
 Aumento de la productividad y mayor seguridad - Precisión y rapidez de llenado.



Vídeo de demostración


Sí, recomiendo el Cangilón GB, porque es muy práctico y se ahorra mucho tiempo... ¡Acabo de llenar 10 big-bags en 10 minutos!

Productividad de llenado (10 big-bags en 10 minutos)



Para cargar arena, grava, cereales, granulados, etc...

4 ganchos exteriores para big-bag 1m³



4 ganchos interiores para big-bag 0.25 y 0.5 m³

Dosificación precisa gracias a la trampilla pilotada directamente desde la carretilla.

VERIFICACIÓN REGLAMENTARIA: Antes de toda puesta en servicio, proceder al examen de la adecuación entre el accesorio de elevación, la carretilla/grúa y la utilización.

RECOMENDACIÓN: Carretilla elevadora con una capacidad de 4,5 T, con horquillas largas de 1 200 máxi. 1 sola toma hidráulica necesaria

¡Con el cangilón de llenado GB, cargar y acondicionar

en big-bag nunca ha sido tan simple!



1. Cargar



2. Acondicionar



3. Manipular

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 1 430 litros para carga de big-bag de 1 m³
- Anchura de la toma 2080 mm
- 2 cilindros doble efecto de 100 x 50 para la función de carga
- 1 cilindro doble efecto de 40 x 25 para la función de apertura del casco
- Sistema automático para el pilotaje de ambas funciones por una sola conexión hidráulica
- Atención:** estas dos funciones se ejecutan una después de otra, sin tiempo muerto entre ambas.
- Conexión al accesorio en push-pull 3/8 (conexiones flexibles a la carretilla no incluidas)
- Trampilla del casco de 350 x 450
- Bloqueos en las horquillas con cadenas de elevación diámetro 8
- Contra-lama desmontable
- 4 fijaciones asas big-bag de desenganche rápido
- Posibilidad de llenado de big-bag de 250 o de 500 litros con el kit opcional
- CMU de elevación de sacos de 2 T máximo



1- Bajar la tolva y llenarla



2- Subir el cangilón y enganchar el big-bag



3- Accionar la trampilla para llenar y dosificar el big bag



4- Depositar el big bag y repetir el ciclo

Para cargamento big-bag de:			Carga kg	Perfil total	Anchura de toma	Altura total	Distancia entre ejes	Acoplamiento sección int.	Pesco kg	Ref. pintada
0,25 m ³	0,5 m ³	1 m ³								
		x	2000	1800	2080	1550	900	188 x 88	780	GBP10000
x	x	x	2000	1800	2080	1550	900	188 x 88	800	GBP10001

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

OPCIONES

LAS OPCIONES ACABADO / BLOQUEO / ACCIONAMIENTO

Acabado a elegir :

Pintura personalizada, acero galvanizado o inoxidable



Bloqueo sobre horquillas (BFP)



Accionamiento automático :


por apoyo, por contacto, por barra de apoyo



LAS OPCIONES

TAPAS

Tapa deslizante (CLP)
con tiras de plástico o de chapa

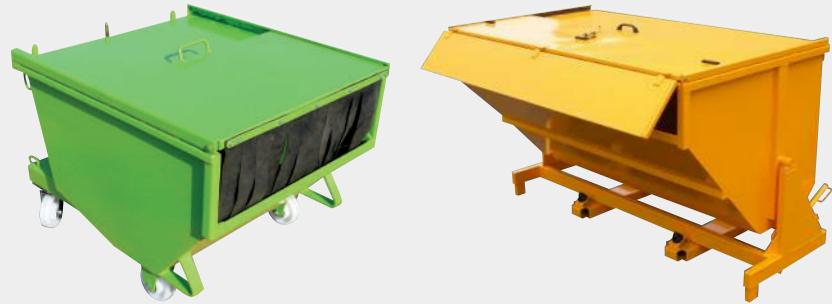

Opérculo (OPP)



Toma apilador



Toma pinzas sobre basculante



Toma pinzas sobre fondo abatible



Tapa articulada (COP)



Tapa abatible sobre BR



Tapa amovible a medida (COS)



Limitador con platillo guía (FLP)



Toma horquillas 3 lados (PTP)



Tapa fija con virola (CVP)



Tapa articulada + 1 virola (VIP)



Tapa especial con cierre, apertura con cilindros de gas



Limitador de apertura (LOP)



Revestimiento antirruído



LAS OPCIONES

Rejilla y llave de vaciado (GRP)



CAJA ESTANCA con junta (FEP)



Marcado letras adhesivas personalizadas (MAP)



4 bucles de ángulo toma grúa (BAP)



Seguridad de mantenimiento con tornillo de presión



Timón tracción enganche (TRP10000)



Toldo o red a medida (FBP)



Trampa de visita estanca sobre tapa - (TEP)



Cilindro decelerador de final de basculamiento (VRP)



Basculamiento hidráulico 1 o 2 cilindros (BHP)



Tapa especial con postigo deslizante de aluminio



Tapa especial estanca con virola sobre volquete basculante



Acoplamientos cruzando el contenedor



PARA OTRAS OPCIONES CONSÚLTENOS

FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

FABRICACIÓN ESPECIAL A MEDIDA



— IMAGINAR, INNOVAR, CREAR, MERECEER SU CONFIANZA...


Gracias al reconocimiento de nuestro saber-hacer, la facultad de escuchar y nuestra experiencia en el oficio, enriquecemos nuestra amplia gama estándar con productos a medida para convertirnos en su socio ideal y proponerle :

- Una experiencia única en el análisis de sus necesidades
- Un consejo personalizado
- Soluciones a cada uno de sus problemas
- Un servicio excelente
- Nuestra garantía de calidad, fiabilidad y seguridad



Nuestra oficina de estudios de trabajo diariamente para inventar y mejorar los productos de forma que le podamos aportar una solución adaptada a sus necesidades y a la normativa (CE).

El encargado comercial será su enlace con todos nuestros servicios. Le acompañará en la elaboración de su proyecto y responderá a todas sus preguntas.

Consúltenos y saque provecho de nuestra experiencia.



¡ Realización a medida para su total satisfacción !

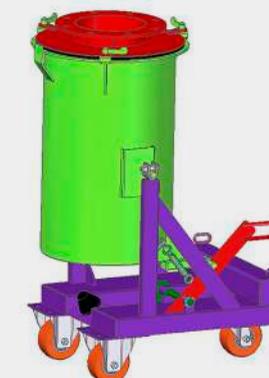

FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

Volquete multi-compartimentos
basculante a fondo abatible



Adaptación acoplamiento
para carretilla con pinzas



Volquete adaptado
al medio ambiente mecánico



Versiones
enrejadas



Confección de haces



Contenedor BR-C
con tapa con sistema de apertura al pie



Espolón especial



Adaptación toma
asa abatible



Volquete opción opérculo



Adaptación hidráulico


Motorreductor



Vibrador hidráulico



Trazador GPS

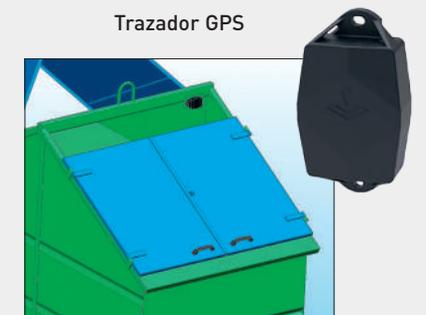

FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA


Desplazamiento por tracción



Montaje sobre ruedas específicas



Volquete toma telescópica especial

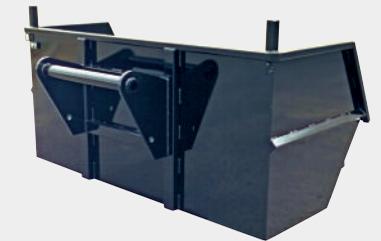

Carretilla para material de incendio



Carretilla de mantenimiento




Toma con pinza



Contenedores con fondo abatible con tapa específica



Lados abiertos para productos largos

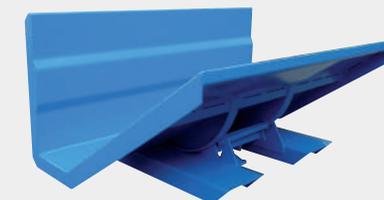

Rampa móvil especial QL



FABRICACIONES ESPECIALES A MEDIDA

Volquetes reforzados
para fundición/aspiración/acería



Basculamiento hidráulico
sobre volquete basculante



Cilindro ralentizador



Volquete con fondo inclinado
especial



DENOS SUS EXIGENCIAS TÉCNICAS Y HAREMOS SU MATERIAL A MEDIDA!



RELLENE LA FICHA Y MÁNDENOSLA, LE HACEMOS UN PRESUPUESTO GRATIS

Empresa :
 Contacto/Nombre :
 Dirección :
 Código postal : Ciudad :
 Tel. : Fax : E-mail :
 Sector de actividad :


SUS EXIGENCIAS TÉCNICAS

Tipo de productos manipulados :
 Densidad :
 FINITION : Pintada Galvanizado Acero inoxidable Pintura alimentaria Caja estanca Otros
 MONTAJE : Sobre zócalo Sobre ruedas Con desplazamiento : frontal lateral Otros
 Toma : Horquillas carretilla Apilador Cabezal rotativa Grúa Otros
 Vaciado por : Basculamiento Fondo abatible Tolva Otros
 CANTIDAD :

OPCIONES Y DEMÁS COMENTARIOS :

DIMENSIONES DESEADAS

A (lateral total) :
 o
 B (interior caja) :
 C (frontal total) :
 o
 l (interior caja) :
 D (altura total) :
 F (distancia entre ejes) :
 Sección de horquillas : X

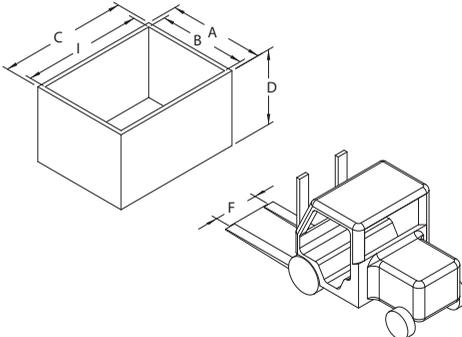

NOTAS

¡ HACEMOS COLOR AL MEDIO AMBIENTE!

Nuestros productos tienen un acabado de pintura de poliuretano verde. En los modelos estándar le proponemos la paleta de colores RAL de este catálogo para facilitar su identificación. También disponemos de otros colores RAL para integrar mejor nuestros productos en su medio ambiente.



Facilítese su día a día.

SITE WEB



Encuentre nuestros equipamientos
en www.goubard.fr.



Contáctenos

Z.A. de Suzerolle nord
49140 Seiches-sur-le-Loir

T. **+33 (2) 41 76 36 52**
M. **export@goubard.fr**

CARTE DE VISITE



Vea nuestros vídeos de
demostración en **Youtube**.

¿El truco? Active la campana para
ser avisado en cada salida de un producto.

YOUTUBE

LINKEDIN



Siga nuestras actualidades
en **LinkedIn**.

Y conéctese a su referente
comercial si lo desea.

¿No desea seguir recibiendo nuestro catálogo Goubard en formato papel?
Háganoslo saber, para que le enviemos únicamente el enlace del catálogo en formato digital.