


VOLQUETE PARA CARRETILLA TELESCÓPICA

Vaciado únicamente por inclinación de las horquillas

Altura reducida

Bloqueo automático en los talones de las horquillas

Adaptado a las aplicaciones bajas (escombros, mortero, orujo bajo la prensa, residuos bajo las máquinas...)

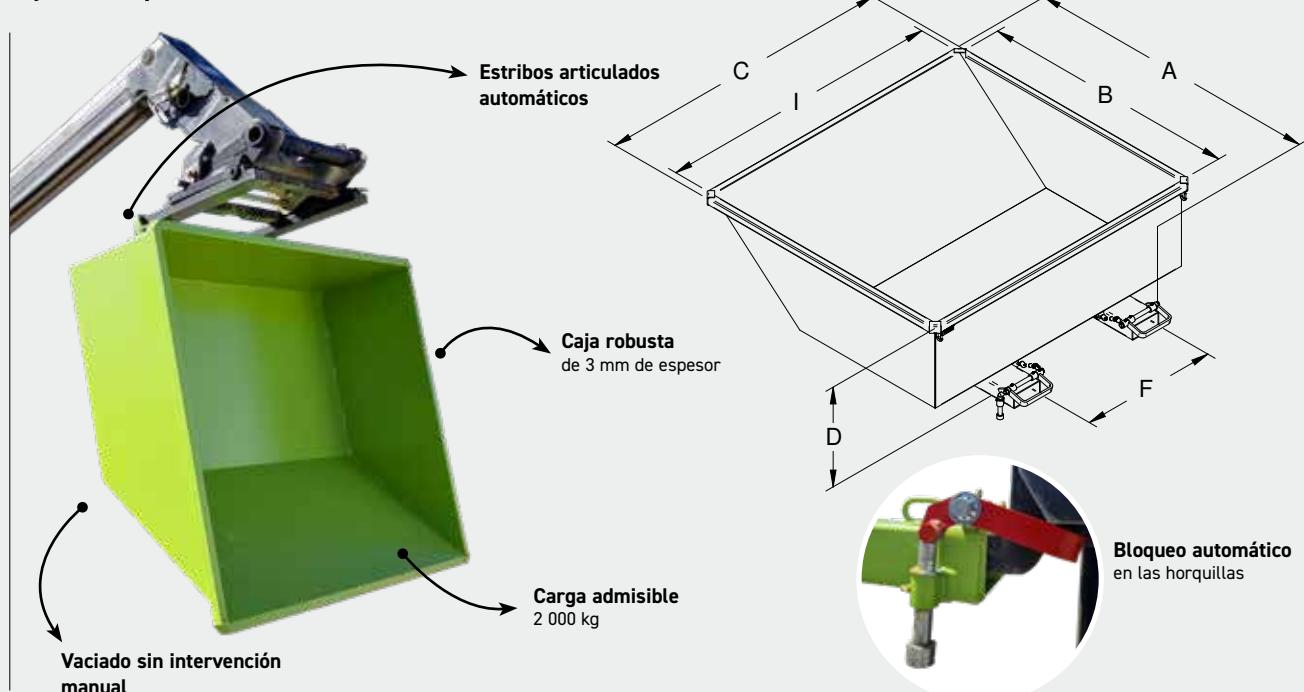

CARACTERÍSTICAS

- Capacidades: 675 – 1 000 – 1 200 litros
- Caja en chapa plegada de 3 mm
- Vertido delantero para facilitar el vaciado
- Basculamiento por inclinación del mástil de la carretilla telescópica
- Seguridades automáticas en los talones de las horquillas por horquillas ISO sin desplazador hidráulico (espesor máximo 50 mm)
- Sin paso transpalet
- Acoplamientos cerrados, toma telescópica y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Por seguridad, está prohibido sacudir el volquete en posición vertical
- Opciones: Caja estanca, toma de grúa en 4 bucles de ángulo, versión galvanizada
- Fabricación a medida - Consultenos

Capacidad litros	Carga kg	A	B	C	I	D	F	Acoplamientos sección int.	Peso kg	Ref. pintada
675	1500	1730	1494	1200	1120	590	800	170 x 70	145	BTP07000
1000	2000	1730	1494	1745	1660	590	800	170 x 70	175	BTP10000
1200	2000	1730	1494	2080	1995	590	800	170 x 70	193	BTP12000

Dimensiones indicadas en mm, excluyendo opciones y sin compromiso.