


# ALARGADORES DE HORQUILLAS

FR

Fijación rápida y asegurada.  
Robustez en esp. 5mm.  
Longitud según norma ISO 13284.

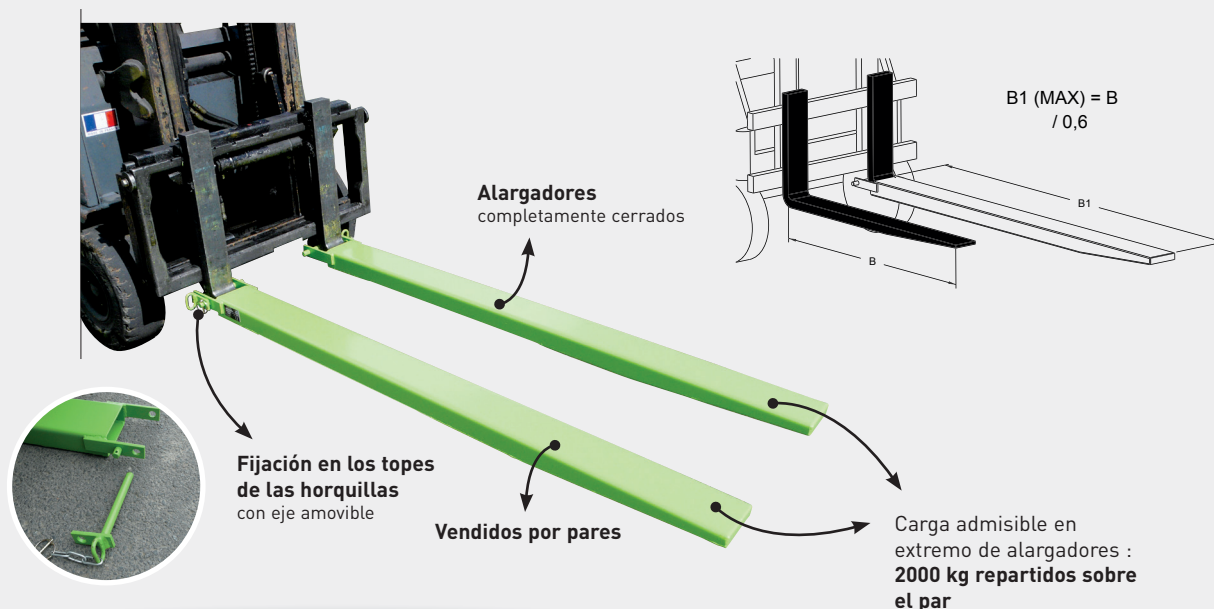

Comprobar el espacio disponible detrás del talón de las horquillas



Toma directa con carretilla



Acoplamiento reforzado esp.5 mm

## CARACTERÍSTICAS

- Elección del modelo según la sección y longitud de las horquillas de la carretilla usada
- De acuerdo con la norma ISO 13284, la longitud debe cumplir con la siguiente fórmula : Longitud de las horquillas inicial de la carretilla/0.6 = longitud máxima de las extensiones
- Por favor, póngase en contacto con nosotros para dimensiones diferentes

Sección máxima de sus horquillas	Sección int. alargadores FR	Longitud (mm) B1	Peso kg	Ref. pintada (el par)
40 x 80	50 x 100	1500	38	FRP10015
45 x 100	55 X 120	1700	49	FRP12017
	55 X 120	2000	58	FRP12020
45 x 125	60 x 145	1700	57	FRP14517
	60 x 145	2000	67	FRP14520
50 x 150	65 x 170	2000	77	FRP17020

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.