

MANIPULADOR DE PLACAS DE YESO

MP


Facilita la distribución unitaria por deslizamiento de placas de distintos espesores.
Almacenamiento vertical.
Innovamos para prevenir trastornos musculoesqueléticos.
Homologado por un organismo de control.



CARACTERÍSTICAS

Carretilla porta placas Ref. MPP20000

- Admite carga de 2000 kg
- Carretilla equipada con 4 patas en PEHD
- 2 horquillas en los acoplamientos 165 x 55 int., distancia entre ejes 660 mm
- 1 enganche central para manipular con la barra de carga
- Brazos desmontables equipados de ruedas en poliuretano
- Material pintado - Peso 244 kg

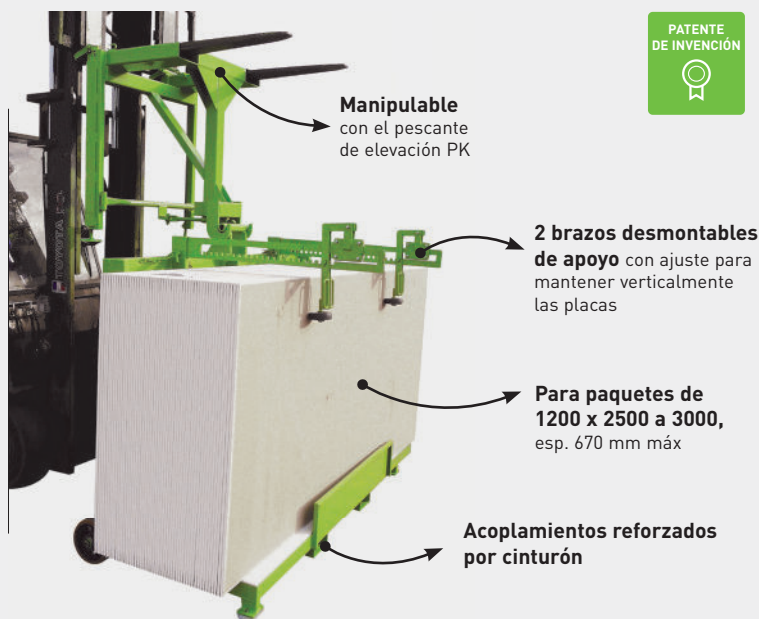


CARACTERÍSTICAS



Manipulador de barra de carga Ref. PKP20000

- 1 pescante único para gestionar un parque de carretilla portaplacas
- Toma horquilla en los acoplamientos sección int 170 x 70 mm, distancia entre ejes 660 mm
- Gancho de agarre con sistema de bloqueo automático y palanca de desbloqueo manual situada al lado del delantel
- Peso 86 kg

VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA :
Antes de cualquier manipulación, consulte su organismo de control para que recepcione el conjunto accesorio + carretilla/grúa.

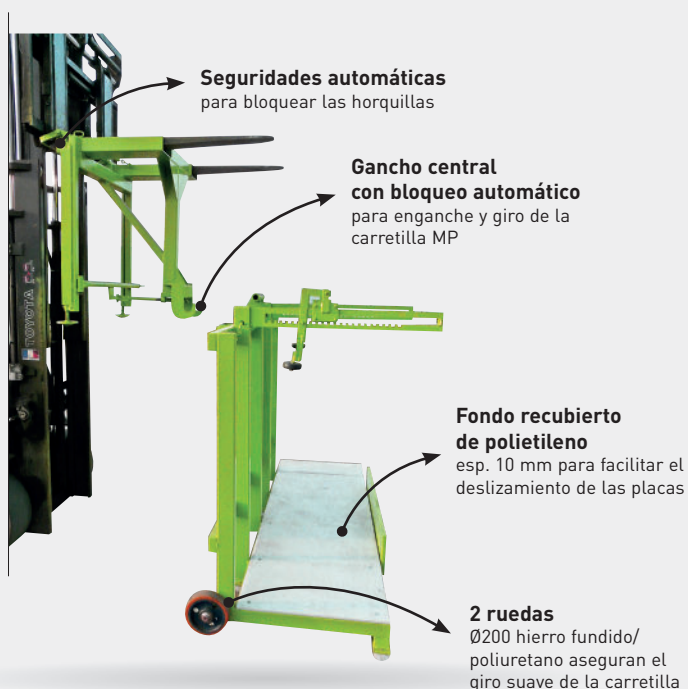

DESCRIPCIÓN VISUAL Y CINEMÁTICA SOBRE EL USO DEL MANIPULADOR DE PLACAS

MP



1 Cargar placas en la carretilla



2 Depositar paquetes



3 Posición de los brazos de retención regulable



4 Enganche del pescante PK en la carretilla elevadora



5 Agarre de la carretilla MP con el pescante - Palanca con clip para bloquear automáticamente el gancho en la carretilla MP sin intervención del operador de la carretilla



6 Volteo de la carretilla en vertical, 4 patines PEHD que evitan dejar marca en el suelo



7 Carretilla en posición de descarga antes de retirar el pescante PK



8 Cierre en clip de la palanca que permite desenganchar y retirar el pescante PK



9 Cargamento facilitado simplemente deslizando las placas hacia la derecha Después de distribuirlas, recolocar el brazo de ajuste para mantener las placas restantes

